



VAKUUM / KOMBIFÄSSER



Creina mehanizacija d.o.o.

Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj

Mobiltelefon: +386 (0)51 360 097

Tel.: +386 (0) 4 20 13 373

E-Mail: info@creina.si

Inhaltsverzeichnis

CVC 2200 V.....	4
CVC 2700 V.....	6
CVC 3200 V.....	8
CVC 3900 V.....	10
CVC 4500 V.....	12
CVC 5300 V.....	14
CVC 6000 V.....	16
CVC 6000 opt V.....	18
CVC 7000 V.....	20
CVC 8000 V.....	22
CVC 9000 V.....	24
CVC 10000 V.....	26
CVC 8000 VT.....	28
CVC 10000 VT.....	30
CVC 12000 VT.....	32
CVC 14000 VT.....	34
CVC 16000 VT.....	36
CVC 18000 VT.....	38
CVC 20000 V-tridem	40
CVC 25000 V-tridem	42
CGKC 2200 V	44
CGKC 2700 V	46
CGKC 3200 V	48
CGKC 3900 V	50
CGKC 4500 V	52
CGKC 5300 V	54
CGKC 6000 V	56
Emissionsarme Sprühsysteme	



CVC 2200 V



11,5/80-15,3



15/55-17 AW 15/55-17 AS 400/60-15,5 TR882 19/45-17 AS 500/50-17 AW 500/50-17 FL648 500/50 R17 BKT FL693 560/45 R22,5 BKTFL630/639 425/55 R17 BKT FL693



CVC 2200 V STD

171690

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	2.200 L
Fass: Durchmesser x Länge	1150 x 2000 mm
Spurweite des Achses	150 cm
Breite x Länge x Höhe	180-250 x 410 x 180 cm
Gewicht: leere Zisterne	810 – 1.820 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 11.5/80-15.3" AW

ACHSE: 70 mm x 1500 mm; Bremsen 300 x 60, 6 Schrauben

BREMSEN: Feststellbremse, Hydraulische Bremsen

FASS: Vakuum, Blechdicke 4 mm,

Vor der- und Hinterteil 5 mm, Abdeckung hinten Ø115cm

PVC-Fenster vorne und Anzeiger, Saugrohrhalter links und

rechts, Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",

Siphon-Reiniger Ø 60, Manometer, Vorbereitung für

Sprühvorhang, kpl. feuerverzinkt + passiviert,

Längshalter über die gesamte Fasslänge,

Möglichkeit der Achsverschiebung,

mögliche unterschiedliche Achsstützen

Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 3000, max. Durchfluss

Luft 3600 L/min, bei 540 U/min, Schutz gegen

Überdruck 1 1/4"

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten

6" hydraulischer Schieber - hinten

6" Schiebervorrichtung, vorne links und vorne

rechts

SAUGROHR: 6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit V-Schleppstange,

Anhängervorrichtungshöhe 450-500 mm, Anhänger:

Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix

Stützrad

GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

NACHRÜSTUNG:

RÄDER

min. Breite der Zisterne

15/55-17" AW	188 cm
15/55-17" AS-Traktorprofil	188 cm
400/60-15,5" TR882 – Forstprofil (Achse 70x1700-6)	210 cm
19/45-17" AS-Traktorprofil (Achse 70x1700-6)	218 cm
500/50-17" AW (Achse 70x1700-6)	220 cm
500/50-17" BKT FL648 – Forstprofil (Achse 70x1700-6)	221 cm
425/55- R17" BKT FL693 Ridemax (Achse 70x1700-6)	212 cm
500/50- R17" BKT FL693 Ridemax (Achse 80x1700-8)	221 cm
560/45 – R22,5" BKT FL630 (Achse 80x1800-8)	235 cm
560/60 – R22,5" BKT FL630 (geschweißte Achse 90 x 1950-8)	250 cm

ACHSE mit BREMSE:

70 x 1700 (300x60) – 6 Schrauben

80 x 1700, 1800 (350x60) – 8 Schrauben

reduziert – geschweißte Achse 90 (Bremsen 300x90-8) L=1950

Achsfederung (für Achse 80)

BREMSEN:

automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (für bis 40 km/h)

Luft 2- Kreislauf für Achse 70 und 80

Luft 2- Kreislauf für Achse 100 und geschweißte Achse

manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)

pneumatischer Unterzug

Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 600 zur Reinigung (links oder rechts)

Leiter

Niveaurohr Ø 100

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,.. + Blende

Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

MEC 4000 (4.350 L/min)

MEC 5000 (6.150 L/min)

Schalldämpfer mit Ölabscheider

SCHIEBER:

Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

Hydraulikschieber 6", anstatt manuellen

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber, anstatt STD

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber

zusätzlicher 6" Schieber

SAUGROHR:

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

ohne Saugrohr

GELENKWELLE:


Zweigelenkige Gelenkwelle Walterscheid WWE 2480-SD25 (2130Nm),

anstatt STD

ANHÄNGER:

K 80, 3t

VERTEILER: Sprühvorhang 6" - Prallkopfverteiler

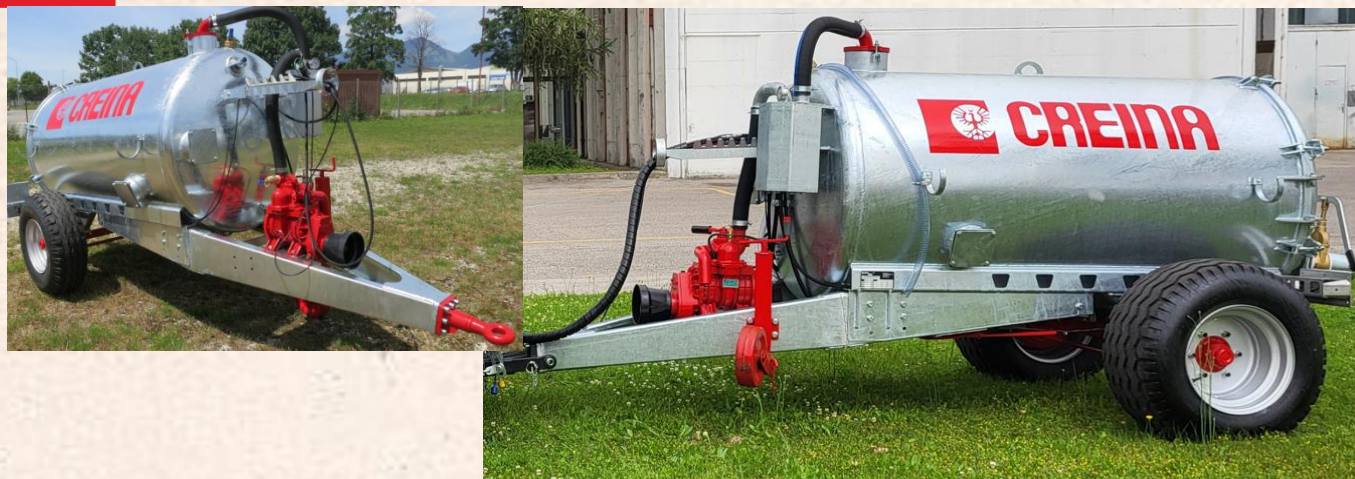

CVC 2700 V



11,5/80-15,3



15/55-17 AW 15/55-17 AS 400/60-15,5 TR882 19/45-17 AS 500/50-17 AW 500/50-17 FL648 500/50 R17 BKT FL693 560/45 R22,5 BKTFL630/639 425/55 R17 BKT FL693



CVC 2700 V STD/EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	2.700 L
Fass: Durchmesser x Länge	1150 x 2500 mm
Spurweite des Achses	150 cm
Breite x Länge x Höhe	180-250 x 460 x 180 cm
Gewicht: leere Zisterne	890 – 1.900 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 11.5/80-15.3" AW

ACHSE: 70 mm x 1500 mm; Bremsen 300 x 60, 6 Schrauben

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

FASS: Vakuum, Blechdicke 4 mm, Vorder- und Hinterteil 5 mm, Abdeckung hinten c 115 cm, PVC-Fenster vorne, Anzeiger, Saugrohrhalter links und rechts, Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",

Siphon-Reiniger Ø 60, Manometer, Vorbereitung für Sprühvorhang, kpl. feuerverzinkt + passiviert, Längshalter über die gesamte Fasslänge, Möglichkeit der Achsverschiebung, verschiedene Achsenstützen möglich

Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 3000, max. Durchfluss Luft 3600 L/min, bei 540 U/min, Schutz gegen Überdruck 1 1/4"

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten
6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und vorne rechts

SAUGROHR:

6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit V-Schleppstange 450-500 mm, Anhänger:

Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix, Stützrad

GELENKWELLE: Walterscheid W300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;

Hydraulische Bremsen, manuelle Bremsregelung

(bis 30 Km/h) oder ALB-Regelung (bis 40 km/h),

Notbremssystem

(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),

hinterer Kollisionsschutz, Reflektor vorne,

Seitenleuchten,

Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER	min. Breite der Zisterne
15/55-17" AW	188 cm
15/55-17" AS-Traktorprofil	188 cm
400/60-15,5" TR882 – Forstprofil (Achse 70x1700-6)	210 cm
19/45-17" AS-Traktorprofil (Achse 70x1700-6)	218 cm
500/50-17" AW (Achse 70x1700-6)	220 cm
500/50-17" BKT FL648 – Forstprofil (Achse 70x1700-6)	221 cm
425/55- R17" BKT FL693 Ridemax (Achse 70x1700-6)	212 cm
500/50- R17" BKT FL693 Ridemax (Achse 80x1700-8)	221 cm
560/45 – R22,5" BKT FL630 (Achse 80x1800-8)	235 cm
560/60 – R22,5" BKT FL630 (geschweißte Achse 90 x 1950-8)	250 cm

ACHSE mit BREMSE:

70 x 1700 (300x60) – 6 Schrauben

80 x 1700, 1800 (350x60) – 8 Schrauben

reduziert – geschweißte Achse 90 (Bremsen 300x90-8) L=1950
Achsfederung (für Achse 80)

BREMSEN:

automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (für bis 40 km/h)

Luft 2- Kreislauf für Achse 70 und 80

Luft 2- Kreislauf für Achse 100 und geschweißte Achse

manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)

pneumatischer Unterzug

Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 600 zur Reinigung (links oder rechts)

Niveaurohr Ø 100

Leiter

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

MEC 4000 (4.350 L/min)

MEC 5000 (6.150 L/min)

Schalldämpfer mit Ölabscheider

SCHIEBER:

Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

Hydraulikschieber 6", anstatt manuellen

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber, anstatt STD

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber

zusätzlicher 6" Schieber

SAUGROHR:

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

ohne Saugrohr

GELENKWELLE:

Zweigelenkige Gelenkwelle Walterscheid WWE 2480-SD25 (2130Nm),
anstatt STD

ANHÄNGER: K 80 , 3t

VERTEILER: Sprühvorhang 6" - Prallkopfverteiler



CVC 3200 V



11,5/80-15,3



15/55-17 AW 15/55-17 AS 400/60-15,5 TR882 19/45-17 AS 500/50-17 AW 500/50-17 FL648 500/50 R17 BKT FL693 560/45 R22,5 BKTFL630/639 425/55 R17 BKT FL693



CVC 3200 V STD/EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	3200 L
Fass: Durchmesser x Länge	1150 x 3000 mm
Spurweite des Achses	150 cm
Breite x Länge x Höhe	180-250 x 510 x 180 cm
Gewicht: leere Zisterne	1030 – 2.040 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 11.5/80-15.3" AW

ACHSE: 70 mm x 1500 mm; Bremsen 300 x 60, 6 Schrauben

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

FASS: Vakuum, Blechdicke 4 mm,

Vorder- und Hinterteil 5 mm, Abdeckung hinten Ø115 cm
PVC-Fenster vorne, Anzeiger, Saugrohrhalter links und rechts, Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",

Siphon-Reiniger Ø60 mm, Manometer, Vorbereitung für Sprühvorhang, kpl. feuerverzinkt + passiviert, Längshalter über die gesamte Fasslänge, Möglichkeit der Achsverschiebung, mögliche unterschiedliche Achsstützen Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 3000, max. Durchfluss Luft 3600 L/min, bei 540 U/min, Schutz vor Überdruck 1 1/4"

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten
6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und vorne rechts

SAUGROHR:

6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit V-Schleppstange 450-500 mm, Anhänger: Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix – homologiert, Stützrad

GELENKWELLE: Walterscheid W300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;
Hydraulische Bremsen, manuelle Bremsregelung (bis 30 Km/h) oder ALB-Regelung (bis 40 km/h), Notbremssystem (beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor), hinterer Kollisionsschutz, Vorderreflektor, Seitenlichter.
Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER	min. Breite der Zisterne
15/55-17" AW	188 cm
15/55-17" AS-Traktorprofil	188 cm
400/60-15,5" TR882 – Forstprofil (Achse 70x1700-6)	210 cm
19/45-17" AS-Traktorprofil (Achse 70x1700-6)	218 cm
500/50-17" AW (Achse 70x1700-6)	220 cm
500/50-17" BKT FL648 – Forstprofil (Achse 70x1700-6)	221 cm
425/55- R17" BKT FL693 Ridemax (Achse 70x1700-6)	212 cm
500/50- R17" BKT FL693 Ridemax (Achse 80x1700-8)	221 cm
560/45 – R22,5" BKT FL630 (Achse 80x1800-8)	235 cm
560/60 – R22,5" BKT FL630 (geschweißte Achse 90 x 1950-8)	250 cm

ACHSE mit BREMSE:

70 x 1700 (300x60) – 6 Schrauben

80 x 1700, 1800 (350x60) – 8 Schrauben

reduziert – geschweißte Achse 90 (Bremsen 300x90) L=1950
Achsfederung (für Achse 80)

BREMSEN:

automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (für bis 40 km/h)

Luft 2- Kreislauf für Achse 70 und 80

Luft 2- Kreislauf für Achse 100 und geschweißte Achse

manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)

pneumatischer Unterzug

Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 600 zur Reinigung (links oder rechts)

Niveauröhr Ø 100

Leiter

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

MEC 4000 (4.350 L/min)

MEC 5000 (6.150 L/min)

Schalldämpfer mit Ölabscheider

SCHIEBER:

Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

Hydraulikschieber 6", anstatt manuellen

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber, anstatt STD

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber

zusätzlicher 6" Schieber

SAUGROHR:

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

ohne Saugrohr

VERTEILER: Sprühvorhang 6" - Prallkopfverteiler

GELENKWELLE:

Zweigelenkige Gelenkwelle Walterscheid WWE 2480-SD25 (2130Nm), anstatt STD

ANHÄNGER: K 80



CVC 3900 V



15/55-17 AW

15/55-17 AS 400/60-15,5 TR882

19/45-17 AS

500/50-17 AW

500/50-17 FL648

500/50 R17 BKT FL693
425/55 R17 BKT FL693



BKT FL630

BKT FL693 Ridemax



560/45 – R22,5
560/60 – R22,5
600/55 – R22,5
620/40 – R22,5
650/50 – R22,5



CVC 3900 V STD/EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	3.900 L
Fass: Durchmesser x Länge	1250 x 3000 mm
Spurweite des Achses	170 cm
Breite x Länge x Höhe	208-260 x 560 x 230 cm
Gewicht: leere Zisterne	1350 – 2.450 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 15/55-17" AW

ACHSE: 80 mm x 1700 mm; Bremsen 350 x 60, 8 schrauben

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse
Hydraulikbremsen

FASS: Vakuum, Blechdicke 5 mm,
Kpl feuerverzinkt und passiviert
Abdeckung hinten Ø125 cm,
Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre
Halter für Saugrohre links und rechts,
PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger,
Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø60 mm, Manometer,
Vorbereitung für Sprühvorhang,
Längshalter über die gesamte Fasslänge,
Möglichkeit der Achsverschiebung,
mögliche unterschiedliche Achsstützen
Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 4000, max. Durchfluss
Luft 4000 L/min, bei 540 U/min,
Schutz vor Überdruck 1 1/2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten +
Schnellrohranschluss
6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und vorne
rechts

SAUGROHR:
6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt)

und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung
mit V-Schleppstange 450-500 mm, Anhänger:
Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix, Stützrad

GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;
manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)
oder ALB-Regelung (bis 40 km/h),
Notbremssystem -
(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),
hinterer Kollisionsschutz,
Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.
Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER	Breite der Zisterne
15/55-17" AS-Traktorprofil	208 cm
19/45-17" AS-Traktorprofil	218 cm
500/50-17" AW	220 cm
500/50-17" BKT FL648 – Forstprofil	220 cm
425/55- R17" BKT FL693 Ridemax	212 cm
500/50- R17" BKT FL693 Ridemax (Achse 80x1700-8)	221 cm
560/45 – R22,5" BKT FL630 (Achse 80x1800-8)	235 cm
560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950-8)	250 cm
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950-8)	256 cm
620/40 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950-8)	258 cm
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 90x1950-8)	260 cm

ACHSE mit BREMSE:

80 x 1800 (350x60) – 8 Schrauben
90 x 1950 (350x90) – 8 Schrauben
reduziert – geschweißte Achse 90 (300x90 - 8) L=?
Achsfederung (für Achse 80 oder 90)

BREMSEN:

automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (für bis 40 km/h)

Luft 2- Kreislauf für Achse 70 und 80
Luft 2- Kreislauf für Achse 100 und geschweißte Achse
manuelle Regelung der Luftbremsen
automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)
Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)
pneumatischer Unterzug
Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)
Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 600 zur Reinigung (links oder rechts)
Hydraulische Öffnung auf der Fassoberseite 500x500 mit Abdeckung
Niveauröhr Ø 100

LEITER

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,.. + Blende
Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

MEC 5000 (6.150 L/min)
Schalldämpfer mit Ölabscheider

SCHIEBER:

Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

Hydraulikschieber 6", anstatt manuellen
zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege
industrieller (Centrium) Schieber, anstatt STD
Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber
zusätzlicher 6" Schieber

SAUGROHR:

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"
ohne Saugrohr

GELENKWELLE:

Zweigelenkige Gelenkwelle Walterscheid WWE 2480-SD25 (2130Nm),
anstatt STD

ANHÄNGER:

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler



CVC 4500 V



15/55-17- AW



15/55-17 AS



19/45-17 AS



500/50-17 AW



500/50-17 FL648



500/50 R17 BKT FL693
425/55 R17 BKT FL693



BKT FL630



560/45 – R22,5
560/60 – R22,5
600/55 – R22,5
650/50 – R22,5
650/55 – R26,5

BKT FL693 Ridemax



550/60-22,5 ; ALLIANCE 328



CVC 4500 V STD/EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	4500 L
Fass: Durchmesser x Länge	1350 x 3000 mm
Spurweite des Achses	170 cm
Breite x Länge x Höhe	208-265 x 560 x 235 cm
Gewicht: leere Zisterne	1510 – 2.860 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 15/55-17" AW

ACHSE: 80 mm x 1700 mm; Bremsen 350 x 60, 8 Schrauben

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

Hydraulikbremsen

FASS: Vakuum, Blechdicke 5 mm,
Kpl feuerverzinkt und passiviert
Abdeckung hinten Ø135 cm,
Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre
Halter für Saugrohre links und rechts,

PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger,
Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø60 mm, Manometer,
Vorbereitung für Sprühvorhang,
Längshalter über die gesamte Fasslänge,
Möglichkeit der Achsverschiebung,
Verschiedene Achsstützen 82, 140, 200 mm möglich
Halter für verschiedene Einleger
Ventil 2" unterhalb des Siphone zur Reinigung

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 4000, max. Durchfluss
von Luft 4350 L/min, bei 540 U/min
Schutz vor Überdruck 1 1/2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten +
Schnellrohranschluss
6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts
unten unter dem Fass

SAUGROHR:
6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt
und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung
mit V-Schleppstange 450-500 mm, Anhänger:
Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix, Stützrad

GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;
manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)
oder ALB-Regelung (bis 40 km/h),
Notbremssystem -
(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),
hinterer Kollisionsschutz,
Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.
Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER	Breite der Zisterne
15/55-17" AS-Traktorprofil	208 cm
19/45-17" AS-Traktorprofil	218 cm
500/50-17" AW	220 cm
500/50-17" BKT FL648 – Forstprofil	220 cm
425/55- R17" BKT FL693 Ridemax	212 cm
500/50- R17" BKT FL693 Ridemax	220 cm
550/60 – 22,5" Alliance 328 (Achse 80 x 1800-8)	235 cm
560/45 – R22,5" BKT FL630 (Achse 80x1800-8)	235 cm
560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950-8)	250 cm
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950-8)	256 cm
(geschweißte Achse 90 ; L= 2050 mm)	
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 100x1950-10)	260 cm
(geschweißte Achse 100 ; L= 2100 mm)	
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 100x2050-10)	270 cm
(geschweißte Achse 100 ; L= 2100 mm)	

ACHSE mit BREMSE:

80 x 1800 (350x60) – 8 Schrauben
90 x 1950 (350x90) – 8 Schrauben
100 x 1950 (400x80) – 10 Schrauben
100 x 2050 (400x80) – 10 Schrauben
reduziert – geschweißte Achse 90 (300x90-8) L=? (2x beladen; h= -180)
reduziert – geschweißte Achse 100 (400x80-10) L=? (2x beladen; h= -200)
Achsfederung (für Achse 80 oder 90)

BREMSEN

Stärkere Bremsen für Achse 100; 406x120, anstatt 400x80
Luft 2- Kreislauf für Achse 80 und 90
Luft 2- Kreislauf für Achse 100 und geschweißte Achse
automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (bis 40 km/h)
manuelle Regelung der Luftbremsen
automatische Regelung der Luftbremsen – ALB
größerer Tank (30 -40 L) der Luftbremsen, größere Bremszylinder Typ 20-24

FASS:

Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)
Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)
pneumatischer Unterzug
Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)
Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 600 zur Reinigung (links oder rechts)
Seitenabdeckung Ø 600, anstatt Abdeckung hinten Abdeckung Ø 1350
Hydraulische Öffnung auf der Fassoberseite 500x500 mit Abdeckung
Niveaurohr Ø 100

LEITER

Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung
Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende
Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

MEC 5000 (Luftstrom 6.150 L/min), anstatt MEC 4000
Größeres Druckventil 2"
Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"
zusätzlicher 6" Schieber

Hydraulikschieber 6", anstatt manuellen
zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege
industrieller (Centrium) Schieber, anstatt STD
Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"
ohne Saugrohr

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

ANHÄNGER: K80 , 3 t

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300



CVC 5300 V



500/50-17 AW 500/50-17 FL648 500/50 R17 BKT FL693
425/55 R17 BKT FL693



BKT FL630



BKT FL693 Ridemax



560/45 – R22,5
560/60 – R22,5
600/55 – R22,5
650/50 – R22,5
600/55 – R26,5
650/55 – R26,5

550-60-22,5 ALLIANCE 328



CVC 5300 V STD/EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	5300 L
Fass: Durchmesser x Länge	1350 x 3500 mm
Spurweite des Achses	170 cm
Breite x Länge x Höhe	220-265 x 610 x 240 cm
Gewicht: leere Zisterne	1.690 – 3.240 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 500/50 - 17" AW (8L)

ACHSE: 80 mm x 1700 mm; Bremsen 350 x 60, 8 Schrauben

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse
Hydraulikbremsen

FASS: Vakuum, Blechdicke 5 mm,
Kpl feuerverzinkt und passiviert
Abdeckung hinten Ø135 cm,

Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre

Halter für Saugrohre links und rechts,
PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger,
Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø60 mm, Manometer,
Vorbereitung für Sprühvorhang,
Längshalter über die gesamte Fasslänge,
Möglichkeit der Achsverschiebung,
Verschiedene Achsstützen 82, 140, 200 mm möglich
Halter für verschiedene Einleger
Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 5000, max. Durchfluss
(6.150 L/min.), Schutz vor Überdruck 1 1/2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten +
Schnellrohranschluss
6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts,
unten unter dem Fass

SAUGROHR:
6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt
und 1x 2 m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung
mit V-Schleppstange 450-500 mm, Anhänger:
Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix, Stützrad

GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED
ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET
STD-Ausrüstung + ;
manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)
oder ALB-Regelung (bis 40 km/h),
Notbremssystem -
(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),
hinterer Kollisionsschutz,
Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.
Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER	Breite der Zisterne
500/50-17" BKT FL648 – Forstprofil (8L)	220 cm
425/55- R17" BKT FL693 Ridemax	(8L) 212 cm
500/50- R17" BKT FL693 Ridemax	220 cm
550/60 – 22,5" Alliance 328 (Achse 80x1800)	235 cm
560/45 – R22,5" BKT FL630 (Achse 80x1800)	235 cm
560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950-8)	250 cm
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 100x1950-10)	256 cm
(geschweißte Achse; 100, L= 2050 mm)	
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 100x1950)	260 cm
(geschweißte Achse; 100, L= 2100 mm)	
600/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2050)	266 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2050)	270 cm
(geschweißte Achse; L= 2100 mm)	

ACHSE mit BREMSE:

80 x 1800 (350x60) – 8 Schrauben
90 x 1950 (350x90) – 8 Schrauben
100 x 1950 (400x80) – 10 Schrauben
130 x 2050 (406x120) – 10 Schrauben
reduziert – geschweißte Achse 90 x 90 L=? (2x beladen; h= -180)
reduziert – geschweißte Achse 100 x 100 L=? (2x beladen; h= -200)
reduziert – geschweißte Achse 130 x 130 L=? (2x beladen; h= -260)
Achsferedung (für Achse 80 oder 90)

BREMSEN

Stärkere Bremsen für Achse 100; 406x120, anstatt 400x80
Luft 2- Kreislauf für Achse 80 und 90
Luft 2- Kreislauf für Achse 100, 130 und geschweißte Achse

automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (bis 40 km/h)
manuelle Regelung der Luftbremsen
automatische Regelung der Luftbremsen – ALB
größerer Tank (30 -40 L) der Luftbremsen, größere Bremszylinder Typ 20-24

FASS:

Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)
Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)
pneumatischer Unterzug
Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)
Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung
Zusätzliche Abdeckung Ø 600 zur Reinigung (links oder rechts)

Seitenabdeckung Ø 600, anstatt Abdeckung hinten Abdeckung Ø 1350
Hydraulische Öffnung auf der Fassoberseite 500x500 mit Abdeckung
Niveauruhr Ø 100

LEITER

Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung
Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,.. + Blende
Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

MEC 6500 (Luftstrom 7.000 L/min), anstatt MEC 5000
Größeres Druckventil 2"
Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"
zusätzlicher 6" Schieber

Hydraulikschieber 6", anstatt manuellen
zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege
industrieller (Centrium) Schieber, anstatt STD
Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"
Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"
ohne Saugrohr

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

ANHÄNGER: K80 , 3t

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300



CVC 6000 V



550/60 – R22,5 ; ALLIANCE 328



BKT FL630



BKT FL693 Ridemax



560/45 – R22,5

560/60 – R22,5

600/55 – R22,5

650/50 – R22,5

600/55 – R26,5

650/55 – R26,5

710/50 – R26,5

CVC 6000 V STD/EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	6000 L
Fass: Durchmesser x Länge	1350 x 4000 mm
Spurweite des Achses	180 cm
Breite x Länge x Höhe	235-286 x 660 x 240 cm
Gewicht: leere Zisterne	2.200 – 3.240 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 550-60 – 22,5" Alliance 328

ACHSE: 90 mm x 1800 mm; Bremsen 350 x 90, 8 Schrauben

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse
Hydraulikbremsen

FASS: Vakuum, Blechdicke 5 mm,
Kpl feuerverzinkt und passiviert
Abdeckung hinten Ø135 cm,
Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre
Halter für Saugrohre links und rechts,
PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger
Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø 74 mm, Manometer,
Vorbereitung für Sprühvorhang,
Längshalter über die gesamte Fasslänge,
Möglichkeit der Achsverschiebung,
mögliche unterschiedliche Achsstützen 82,135,200 mm
Halter für verschiedene Einleger
1 x Stegblech
verzinkte Kotflügel
Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung
PUMPE: Vakuum, Typ MEC 8000, max. Durchfluss
(8.100 L/min.), Schutz vor Überdruck 1 1/2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber; hinten+ Schnellrohrs.
6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts,
hinten unter dem Fass

SAUGROHR:
6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt
und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung
mit V-Schleppstange 450-500 mm, Anhänger:
Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix, Stützrad

GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;
manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)
oder ALB-Regelung (bis 40 km/h),
Notbremssystem -
(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),
hinterer Kollisionsschutz,
Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.
Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER	Breite der Zisterne
560/45 – R22,5" BKT FL630	235 cm
560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950)	250 cm
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950)	256 cm (geschweißte Achse 100 , L= 2050 mm)
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 100x1950)	265 cm (geschweißte Achse 100, L= 2100 mm)
600/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2050)	266 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2050)	270 cm (geschweißte Achse 130, L= 2100 mm)
710/50 – R26,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 130x2150)	286 cm (geschweißte Achse 130, L= 2200 mm)

ACHSE mit BREMSE:

90 x 1950 (350x90) – 8 Schrauben
100 x 1950 (400x80) – 10 Schrauben
130 x 2050 (406x120) – 10 Schrauben
130 x 2150 (406x120) – 10 Schrauben
reduziert – geschweißte Achse 100 x 100 L=? (2x beladen; h= -200)
reduziert – geschweißte Achse TA 130 x 130 (406x140) L=? (2x beladen; h= -260)
Achsfederung (für Achse 90 oder 100)

BREMSEN

Stärkere Bremsen für Achse 100; 406x120, anstatt 400x80
Luft 2- Kreislauf für Achse 90
Luft 2- Kreislauf für Achse 100, 130 und geschweißte Achse
automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (bis 40 km/h)
manuelle Regelung der Luftbremsen
automatische Regelung der Luftbremsen – ALB
größerer Tank (30 - 40 L) der Luftbremsen, größere Bremszylinder Typ 20-24

FASS:

zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)
Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)
pneumatischer Unterzug
Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)
Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung
Zusätzliche Abdeckung Ø 600 zur Reinigung (links oder rechts)
Seitenabdeckung Ø 600, anstatt Abdeckung hinten Abdeckung Ø 1350
Niveaurohr Ø 100
Leiter
Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung
Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende
Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE: MEC 11000 (11.350 L / min)

Größeres Druckventil 2" an der Pumpe
Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher 6" Schieber
Hydraulikschieber 6", anstatt manuellen
zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege
industrieller (Centrium) Schieber, anstatt STD
Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber
SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"
Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"
ohne Saugrohr

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

ANHÄNGER: K80 , 3t

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300



CVC 6000 opt V



550/60 – 22,5 ; ALLIANCE 328



BKT FL630



BKT FL693 Ridemax



560/60 – R22,5
600/55 – R22,5
650/50 – R22,5

650/55 – R26,5
710/50 – R26,5

750/45 – R26,5
750/60 – R30,5
850/50 – R30,5

CVC 6000 V OPT – STD/ EU Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	6000 L
Fass: Durchmesser x Länge	1550 x 3000 mm
Spurweite des Achses	195 cm
Breite x Länge x Höhe	250-285 x 580 x 280 cm
Gewicht: leere Zisterne	2440 – 4.100 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 550-60 – 22,5" Alliance 328

ACHSE: 100 mm x 1950 mm; Bremsen 406x120, 10 Schrauben
Stützen 140 mm, 80 mm, oder nicht(rader 26,5)

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse
Hydraulikbremsen

FASS: Vakuum, Blechdicke 6 mm,
Kpl feuerverzinkt und passiviert
Abdeckung hinten Ø 750 cm,
Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre
Halter für Saugrohre links und rechts,
PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger
Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø74 mm, Manometer,
Vorbereitung für Sprühvorhang,
Längshalter über die gesamte Fasslänge,
Möglichkeit der Achsverschiebung,
mögliche unterschiedliche Achsstützen 80, 140 mm
Halter für verschiedene Einleger
1 x Stegblech
verzinkte Kotflügel
oben zusätzliche Vorbereitung 6" für Schieber oder Überlauf,
Ventil 2" unterhalb des Siphone zur Reinigung

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 8000, max. Durchfluss
(8.100 L/min.), Schutz vor Überdruck 1 1/2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten +
schnellrohranschluss
6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts,
unten unter dem Fass

SAUGROHR:

6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt
und 1x 2m PVC)

DIFFUSOR: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung
mit V-Schleppstange 450-500 mm, Anhänger:
Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix, Stützrad

GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)
oder ALB-Regelung (bis 40 km/h),
Notbremssystem -
(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),
hinterer Kollisionsschutz,
Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.
Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung
(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),
hinterer Kollisionsschutz,

NACHRÜSTUNG:

RÄDER min. Breite der Achse, Zisterne

560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 100x1950)	250 cm
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2000)	261 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2100)	275 cm
750/45 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2100)	285 cm
Der Fass hat Aussparungen für größere Räder und eine schmalere Zisterne (keine abgesenkte Achse, Bremsen sind unten)	
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 100x1850)	246 cm
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 100x1850)	250 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 100x1850)	250 cm
710/50 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	258 cm
750/45 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	260 cm
750/60 – R30,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	260 cm
850/50 – R30,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	270 cm

ACHSE mit BREMSE:

100 x 1800 oder 1850 (406x120) – 10 Schrauben, Stützen 140
reduziert – geschweißte Achse 100, L=? (2x beladen; h= -200), keine Stützen
TA 130 x 1800 (406x120) – 10 Schrauben, Stützen 80
TA 130 x 2000 oder 2100 (406x120) – 10 Schrauben, Stützen 80
reduziert-geschweißte Achse 130 (406x140)L=? (2x beladen; h= -260), keine Stützen
Achsfederung (für Achse 100)
Achsfederung (für Achse 130)

BREMSEN: Stärkere Bremsen für Achse 100; 406x140, anstatt 406x120

Luft 2- Kreislauf
automatische Regelung der Hydraulikbremsen - ALB

manuelle Regelung der Luftbremsen
automatische Regelung der Luftbremsen – ALB
größerer Tank (30 -40 L) der Luftbremsen, größere Bremszylinder Typ 20-24

FASS: zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)
Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)
pneumatischer Unterzug

Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)
Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung
Zusätzliche Abdeckung Ø 750 zur Reinigung (links oder rechts)
Seitenabdeckung Ø 750, anstatt Abdeckung hintenAbdeckung

Niveaurohr Ø 100

Leiter
Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung
Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende
Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

Größeres Druckventil 2" an der Pumpe
Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe
Kombipumpe Vakuum + Zentrifugalpumpe: MEC 6500 + GARDA
6500 (2100 L/min, 6,5 bar) + Druckleitung mit B-Kupplung vorne
Turbofüller 6" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher STD 6" Schieber
zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege
industrieller (Centrium) Schieber 6", anstatt STD
zusätzlicher Industrieschieber (Centrium) 6"
Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 6"
Saugarm 6"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter, Steuerblock, kabelgebunden
Fernbedienung: Steuerblock – 8 section, 50 L/min, kabelgebunden
Steuerblock – 8 section, Load sensing system, 50 L/min, kabelgebunden
Steuerblock – 8 section, Load sensing 80 L/min, kabelgebunden

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"
Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"
ohne Saugrohr

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler
Sprühanlage 3-4", hydraulische Reg. Drehung 360°+ Vertikalregul.

ANHÄNGER: K80, 3t

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300



CVC 7000 V



550/60 – 22,5 ; ALLIANCE 328



BKT FL630



BKT FL693 Ridemax



560/60 – R22,5
600/55 – R22,5
650/50 – R22,5

650/55 – R26,5
710/50 – R26,5

750/45 – R26,5
750/60 – R30,5
850/50 – R30,5

CVC 7000 V STD/EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	7070 L
Fass: Durchmesser x Länge	1550 x 3500 mm
Spurweite des Achses	195 cm
Breite x Länge x Höhe	250-285 x 630 x 280 cm
Gewicht: leere Zisterne	2680 – 4.100 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 550-60 – 22,5" Alliance 328

ACHSE: 130 mm x 1950 mm; Bremsen 406x120, 10 Schrauben

Stützen niedrig: 80 mm oder nicht

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse
Hydraulikbremsen

FASS: Vakuum, Blechdicke 6 mm,
Kpl feuerverzinkt und passiviert
Abdeckung hinten Ø 750 cm,
Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre
Halter für Saugrohre links und rechts,

PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger,
Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø 74 mm, Manometer,
Vorbereitung für Sprühvorhang,
Längshalter über die gesamte Fasslänge,
Möglichkeit der Achsverschiebung,
oben zusätzliche Vorbereitung 6" für Schieber oder Überlauf,...
Halter für verschiedene Einleger
1 x Stegblech
verzinkte Kotflügel
Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung
PUMPE: Vakuum, Typ MEC 8000, max. Durchfluss
(8.100 L/min.), Schutz vor Überdruck 1 1/2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten +
Schnellrohranschluss
6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts,
Unten unter dem Fass

SAUGROHR:
6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt
und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung
mit V-Schleppstange 450-500 mm, Anhänger:
Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix, Stützrad
GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;
manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)
oder ALB-Regelung (bis 40 km/h),
Notbremssystem -
(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),
hinterer Kollisionsschutz,
Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.
Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER min. Breite der Achse, Zisterne

560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1950)	250 cm
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2000)	261 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2100)	275 cm
750/45 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2100)	285 cm

Der Fass hat Aussparungen für größere Räder und eine schmalere Zisterne (keine abgesenkte Achse, Bremsen sind unten)

600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	246 cm
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	250 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	250 cm
710/50 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	258 cm
750/45 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	260 cm
750/60 – R30,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130,150x1850)	260 cm
850/50 – R30,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130, 150x1850)	270 cm

ACHSE mit BREMSE

TA 130 x 1800 (406x120) – 10 Schrauben

TA 130 x 2000 (406x120) – 10 Schrauben

TA 130 x 2100 (406x120) – 10 Schrauben

reduziert – geschweißte Achse TA 130 (406x140) L=? (2x beladen; h= -260)

reduziert – geschweißte Achse TA 150 (520x180) L=1900 (h=-150, h=-300) min 265 cm

Sonderausstattung; Räder 750/60R30,5 ET+50 und geschweißte Achse TA 150 (520x180)

L= 1900, 2x beladen h=-300, Bremszylinder Typ 24 255 cm

Achsfederung (für Achse 130)

BREMSEN:

automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (bis 40 km/h)

Luft 2 - Kreislauf (Tank 20 L, Zylindertyp 16); räder 26,5, 30,5; oberhalb der Achse
manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

größerer Tank (30 -40 L) der Luftbremsen, größere Bremszylinder Typ 20-24

FASS: zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)

pneumatischer Unterzug

Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 750 zur Reinigung (links oder rechts)

Seitenabdeckung Ø 750, anstatt Abdeckung hintenAbdeckung

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

Niveaurohr Ø 100

Leiter

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

MEC 11000 (Luftstrom 11.1350 L/min), anstatt MEC 8000

Größeres Druckventil 2" an der Pumpe

Kombipumpe Vakuum + Zentrifugalpumpe: MEC 8000 + GARDA

6500 (2100 L/min, 6,5 bar) + Druckleitung mit B-Kupplung vorne

Turbofüller 6" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher STD 6" Schieber

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber 6", anstatt STD

zusätzlicher Industrieschieber (Centrium) 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 6"

Saugarm 6"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter, Steuerblock, kabelgebunden

Fernbedienung: Steuerblock – 8 section, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing system, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing 80 L/min, kabelgebunden

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

ohne Saugrohr

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

Sprühkanone 3-4", hydraulische Reg. Drehung 360°+ Vertikalregul.

ANHÄNGER: K80 3t

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300



CVC 8000 V



550/60 – 22,5 ; ALLIANCE 328



BKT FL630



BKT FL693 Ridemax



560/60 – R22,5
600/55 – R22,5
650/50 – R22,5

650/55 – R26,5
710/50 – R26,5

750/45 – R26,5
750/60 – R30,5
850/50 – R30,5

CVC 8000 V STD/EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	8050 L
Fass: Durchmesser x Länge	1550 x 4000 mm
Spurweite des Achses	195 cm
Breite x Länge x Höhe	250-285 x 680 x 280 cm
Gewicht: leere Zisterne	2830 – 5.500 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 550-60 – 22,5" Alliance 328

ACHSE: 130 mm x 1950 mm; Bremsen 406x120, 10 Schrauben
Stützen niedrig; 80 mm oder nicht

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse
Hydraulikbremsen

FASS: Vakuum, Blechdicke 6 mm,
Kpl feuerverzinkt und passiviert

Abdeckung hinten Ø 750 cm,
Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre
Halter für Saugrohre links und rechts,

PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger,
Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø74 mm, Manometer,
Vorbereitung für Sprühvorhang,
Längshalter über die gesamte Fasslänge,
Möglichkeit der Achsverschiebung,
oben zusätzliche Vorbereitung 6" für Schieber oder Überlauf,
Halter für verschiedene Einleger
1 x Stegblech

verzinkte Kotflügel

Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 8000, max. Durchfluss
(8.100 L/min.), Schutz vor Überdruck 1 1/2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten +
Schnellrohranschluss

6" hydraulischer Schieber - hinten

6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts,
hinten unter dem Fass

SAUGROHR: 6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen
(1 x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1 x 2 m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit V-
Schleppstange 450-500 mm, Anhänger:
Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix, Stützrad
GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;
manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)
oder ALB-Regelung (bis 40 km/h),
Notbremssystem -
(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),
hinterer Kollisionsschutz,
Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.
Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER min. Breite der Achse, Zisterne

560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1950)	250 cm
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2000)	261 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2100)	275 cm
750/45 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2100)	285 cm
Der Fass hat Aussparungen für größere Räder und eine schmalere Zisterne (keine abgesenkte Achse, Bremsen sind unten)	
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	246 cm
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	250 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	250 cm
710/50 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	258 cm
750/45 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	260 cm
750/60 – R30,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130,150x1850)	260 cm
850/50 – R30,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130, 150x1850)	270 cm

ACHSE mit BREMSE

TA 130 x 1800 (406x120) – 10 Schrauben

TA 130 x 2000 (406x120) – 10 Schrauben

TA 130 x 2100 (406x120) – 10 Schrauben

reduziert – geschweißte Achse TA 130 (406x140) L=? (2x beladen; h= -260)

reduziert – geschweißte Achse TA 150 (520x180) L=? (2x beladen; h= -300) min 265

cm

Sonderausstattung; Rader 750/60R30,5 ET+50 und geschweißte Achse TA 150

(520x180) L= 1900, 2x beladen h=-300, Bremszylinder Typ 24 255 cm

Achsfederung (für Achse 130)

BREMSEN:

automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (bis 40 km/h)

Luft 2 - Kreislauf (Tank 20 L, Zylindertyp 16); rader 26,5, 30,5; oberhalb der Achse

manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

größerer Tank (30 -40 L) der Luftbremsen, größere Bremszylinder Typ 20-24

FASS: zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)

Verarbeitung von Fass; Verlängerung um 0,25 bzw. 0,5 m

Pneumatischer Unterzug

Hydraulische Mixer mit hydro Motor

Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 750 zur Reinigung (links oder rechts)

Seitenabdeckung Ø 750, anstatt Abdeckung hinten Abdeckung

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

Niveaurohr Ø 100

Leiter

Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung

PUMPE: Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

MEC 11000 (Luftstrom 11.1350 L/min), anstatt MEC 8000

Größeres Druckventil 2" an der Pumpe

Kombipumpe Vakuum + Zentrifugalpumpe: MEC 8000 + GARDA

6500 (2100 L/min, 6,5 bar) + Druckleitung mit B-Kupplung vorne

Turbofüller 6" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

Turbofüller 8" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher STD 6" Schieber

zusätzlicher STD 8" Schieber

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber 6", anstatt STD

zusätzlicher Industrieschieber (Centrium) 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 6"

Saugarm 6"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Saugarm 8"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Fernbedienung: Steuerblock – 8 section, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing system, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing 80 L/min, kabelgebunden

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

Saugrohr 8" , anstatt Rohr 6" ; einzelner Meter;

ohne Saugrohr

ANHÄNGER: K 80 3t / 4t

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

Hydraulikstützfuß

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300


VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

Sprühkanone 3-4", hydraulische Reg. Drehung 360°+ Vertikalregul.

PREIS:



CVC 9000 V

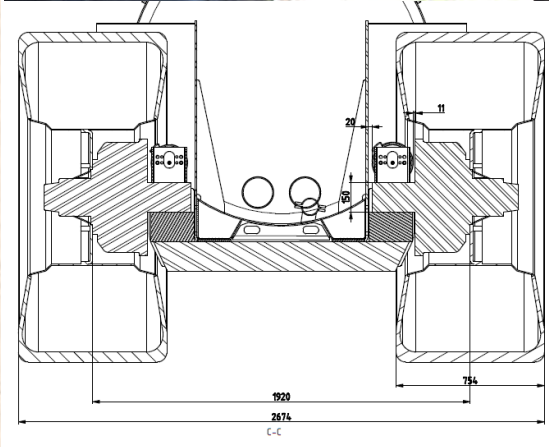

CVC 9000 V STD/EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	9050 L
Fass: Durchmesser x Länge	1680 x 4000 mm
Spurweite des Achses	200 cm
Breite x Länge x Höhe	261-295 x 690 x 310 cm
Gewicht: leere Zisterne	2920 – 6.030 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 600/55 – 26,5" Alliance 328

ACHSE: 130 mm x 2000; Bremsen 406x120, 10 Schrauben
Stützen 200 mm, oder nicht

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse
Hydraulikbremsen

FASS: Vakuum, Blechdicke 6 mm,
Kpl feuerverzinkt und passiviert
Abdeckung hinten Ø 750 cm,
Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre
Halter für Saugrohre links und rechts,
PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger
Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø74 mm, Manometer,
Vorbereitung für Sprühvorhang,
Längshalter über die gesamte Fasslänge,
Möglichkeit der Achsverschiebung,
oben zusätzliche Vorbereitung 6" für Schieber oder Überla.
Halter für verschiedene Einleger
1 x Stegblech
verzinkte Kotflügel
Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung
PUMPE: Vakuum, Typ MEC 11000, max. Durchfluss
(11.135 L/min.), Schutz vor Überdruck 2"
SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten +
Schnellrohranschluss
6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts,
hinten unter dem Fass
SAUGROHR:
6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt
und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung
mit V-Schleppstange 450-500 mm, Anhänger:
Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix,
Hydraulikstützfuß
GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;
manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)
oder ALB-Regelung (bis 40 km/h),
Notbremssystem -
(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),
hinterer Kollisionsschutz,
Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.
Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER	min. Breite der Achse, Zisterne
600/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	261 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2100)	275 cm
710/50 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2150)	288 cm
750/45 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2200)	295 cm
Der Fass hat Aussparungen für größere Räder und eine schmalere Zisterne (keine abgesenkte Achse, Bremsen sind unten)	
600/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1800)	241 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1800)	245 cm
710/50 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1850)	258 cm
750/45 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1900)	265 cm
750/60- R30,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 150x1900)	265 cm
850/50- R30,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 150x2000)	286 cm
ACHSE mit BREMSE: TA 130 x 1800 oder 1850 oder 1900 (406x120) – 10 Schrauben TA 130 x 2100 oder 2150 oder 2200 (406x120) – 10 Schrauben Stärkere Bremsen: 420x180, anstatt 406x120 reduziert- geschweißte Achse TA 130 (406x140) L=? (2x beladen; h= -260) TA 150 x 1900 oder 2000 (520x180) – 10 Schrauben reduziert – geschweißte Achse TA 150 (520x180) L=? (2x beladen; h= -300) Achsfederung (für Achse 130)	
BREMSEN: automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (bis 40 km/h) Luft 2 - Kreislauf (Tank 20 L, Zylindertyp 16); rader 26,5, 30,5; oberhalb der Achse manuelle Regelung der Luftbremsen automatische Regelung der Luftbremsen – ALB größerer Tank (30 -40 L) der Luftbremsen, größere Bremszylinder Typ 20-24 FASS: zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten) Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel) pneumatischer Unterzug Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber) Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung Zusätzliche Abdeckung Ø 750 zur Reinigung (links oder rechts) Seitenabdeckung Ø 750, anstatt Abdeckung hinten Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende Zusätzlicher intern Flansch + Rohr Niveaurohr Ø 100 Leiter Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung PUMPE: Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe Größeres Druckventil 2" an der Pumpe Kombipumpe Vakuum + Zentrifugalpumpe: MEC 11000 + GARDA 6500 (2100 L/min, 6,5 bar) + Druckleitung mit B-Kupplung vorne Turbofüller 6" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor Turbofüller 8" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6" zusätzlicher STD 6" Schieber zusätzlicher STD 8" Schieber zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege industrieller (Centrium) Schieber 6", anstatt STD zusätzlicher Industrieschieber (Centrium) 6" Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 6" Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 8" Saugarm 6"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter Saugarm 8"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter Fernbedienung: Steuerblock – 8 section, 50 L/min, kabelgebunden Steuerblock – 8 section, Load sensing system, 50 L/min, kabelgebunden Steuerblock – 8 section, Load sensing 80 L/min, kabelgebunden SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6" Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6" Saugrohr 8" , anstatt Rohr 6" ; einzelner Meter; ohne Saugrohr ANHÄNGER: K 80, 4t Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300 VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler Sprühanlage 3-4", hydraulische Reg. Drehung 360°+ Vertikalregul.	



CVC 10000 V



600/55 – 26,5 ; ALLIANCE 328

BKT FL630

BKT FL693 Ridemax



600/55 – R26,5
650/55 – R26,5
710/50 – R26,5
750/45 – R26,5
750/60 – R30,5
850/50 – R30,5

CVC 10000 V STD/EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	10000 L
Fass: Durchmesser x Länge	1680 x 4500 mm
Spurweite des Achses	200 cm
Breite x Länge x Höhe	261-295 x 740 x 310 cm
Gewicht: leere Zisterne	3030 – 6.500 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 600/55 – R26,5" Alliance 328

ACHSE: 130 mm x 2000; Bremsen 406x120, 10 Schrauben

Achsenstützen 80 mm, oder nicht

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

Hydraulikbremsen

FASS: Vakuum, Blechdicke 6 mm,

Kpl feuerverzinkt und passiviert

Abdeckung hinten Ø 750 cm,

Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre

Halter für Saugrohre links und rechts,

PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger

Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",

Siphon-Reiniger Ø74 mm, Manometer,

Vorbereitung für Sprühvorhang,

Längshalter über die gesamte Fasslänge,

Möglichkeit der Achsverschiebung, 2 x Stegblech

Halter für verschiedene Einleger

oben zusätzliche Vorbereitung 6" für Schieber oder Überlauf

verzinkte Kotflügel

Ventil 2" unterhalb des Siphone zur Reinigung

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 11000, max. Durchfluss

(11.350 L/min.), Schutz vor Überdruck 2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten +

Schnellrohranschluss

6" hydraulischer Schieber - hinten

6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts,

hinten unter dem Fass

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

SAUGROHR:

6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit

V-Schleppstange 450-500 mm, Anhänger:

Anhänger Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix, Hydraulikstützfuß

GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;

manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)

oder ALB-Regelung (bis 40 km/h),

Notbremssystem -

(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),

hinterer Kollisionsschutz,

Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.

Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER min. Breite der Achse, Zisterne

600/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax 261 cm

650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2100) 275 cm

710/50 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2150) 288 cm

750/45 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2200) 295 cm

Der Fass hat Aussparungen für größere Räder und eine schmalere Zisterne (keine abgesenkte Achse, Bremsen sind unten)

600/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1800) 241 cm

650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1800) 245 cm

710/50 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1850) 258 cm

750/45 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x1900) 265 cm

750/60- R30,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 150x1900) 265 cm

850/50- R30,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 150x2000) 286 cm

ACHSE mit Bremse: TA 130 x 1800 oder 1850 oder 1900 (406x120) – 10 Schrauben

TA 130 x 2100 oder 2150 oder 2200 (406x120) – 10 Schrauben

Stärkere Bremsen: 420x180, anstatt 406x120

reduziert- geschweißte Achse TA 130 (406x140) L=? (2x beladen; h= -260)

TA 150 x 1900 oder 2000 (520x180) – 10 Schrauben

reduziert – geschweißte Achse TA 150 (520x180) L=? (2x beladen; h= -300)

Achsfederung (für Achse 130)

BREMSEN:

automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (bis 40 km/h)

Luft 2 - Kreislauf (Tank 20 L, Zylindertyp 16); rader 26,5, 30,5; oberhalb der Achse

manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

größerer Tank (30 -40 L) der Luftbremsen, größere Bremszylinder Typ 20-24

FASS: zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)

pneumatischer Unterzug

Hydraulische Mixer mit hydro Motor

Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 750 zur Reinigung (links oder rechts)

Seitenabdeckung Ø 750, anstatt Abdeckung hinten Abdeckung

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

Niveaurohr Ø 100

Leiter

Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung

PUMPE: Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

MEC 13500 (Luftstrom 13.840 L/min), anstatt MEC 11000

Größeres Druckventil 2" an der Pumpe

Kombipumpe Vakuum + Zentrifugalpumpe: MEC 11000 + GARDA

6500 (2100 L/min, 6,5 bar) + Druckleitung mit B-Kupplung vorne

Turbofüller 6" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

Turbofüller 8" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher STD 6" Schieber

zusätzlicher STD 8" Schieber

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber 6", anstatt STD

industrieller (Centrium) Schieber 8", anstatt STD

zusätzlicher Industrieschieber (Centrium) 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 8"

Saugarm 6"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Saugarm 8"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Fernbedienung: Steuerblock – 8 section, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing system, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing 80 L/min, kabelgebunden

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

Saugrohr 8", anstatt Rohr 6" ; einzelner Meter;

ohne Saugrohr

ANHÄNGER: K 80

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

Sprühkanone 3-4", hydraulische Reg. Drehung 360°+ Vertikalregul.



CVC 8000 VT



550/60 – 22,5 ; ALLIANCE 328

BKT FL630

BKT FL693 Ridemax



560/45 – R22,5
560/60 – R22,5
600/55 – R22,5
620/40 – R22,5
650/50 – R22,5

650/55-26,5



CVC 8000 VT STD/ EU Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	8050 L
Fass: Durchmesser x Länge	1550 x 4000 mm
Spurweite des Achses	195 cm
Breite x Länge x Höhe	250-265 x 670 x 280 cm
Gewicht: leere Zisterne	3730 – 5.500 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 550-60 – 22,5" Alliance 328

FAHRGESTELL: 90 mm x 1950 mm; Bremsen 400 x 80, 10 Schrauben, Tandem, Blattfederung, Tragfähigkeit 21 t, Radstand 1350, Hinterachse beweglich hydraulische Blockierung, 40 km/h

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

Hydraulikbremsen 4 x Zylinder

FASS: Vakuum, Blechdicke 6 mm,

Kpl feuerverzinkt und passiviert

Abdeckung hinten Ø 750 cm,

Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftpumpe

Halter für Saugrohre links und rechts,

PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger

Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",

Siphon-Reiniger Ø74 mm, Manometer,

Vorbereitung für Sprühvorhang,

Längshalter über die gesamte Fasslänge,

Möglichkeit der Achsverschiebung, 1 x Stegblech

Halter für verschiedene Einleger

oben zusätzliche Vorbereitung 6" für Schieber oder Überl

Verzinkte + PVC Kotflügel, Ventil 2" unterhalb des Siphons

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 8000, max. Durchfluss

(8.100 L/min.), Schutz vor Überdruck 1 1/2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten + Schnellrohranschluss

6" hydraulischer Schieber - hinten

6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts,

hinten unter dem Fass

SAUGROHR:

6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit V-Schleppstange, Kupplungshöhe 450-500 mm

Anhänger Ø 40 fix, Stützrad

GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;

manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)

oder ALB-Regelung (bis 40 km/h),

Notbremssystem -

(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),

hinterer Kollisionsschutz,

Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.

hinterer Kollisionsschutz,

Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.

Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER

Breite der Zisterne

560/45 – R22,5" BKT FL630	250 cm
560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950)	250 cm
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950)	256 cm
620/40 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950)	257 cm
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 100x1950)	260 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 100x2000)	265 cm

FAHRGESTELL mit BREMSE:

Größere Achsen: 100 x 1950 oder 2000 (400x80) – Fahrgestell 21 t, Radstand 1350

BREMSEN

Stärkere Bremsen für Achse 100; 406x120, anstatt 400x80

automatische Regelung der Hydraulikbremsen - ALB

Luft 2- Kreislauf

manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)

pneumatischer Unterzug

Hydraulische Mixer mit hydro Motor

Bergausbringung 6" mit Hydraulische Schieber (hinten 2x)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 750 zur Reinigung (links oder rechts)

Seitenabdeckung Ø 750, anstatt Abdeckung hinten Abdeckung

Niveaurohr Ø 100

Leiter

Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

MEC 11000 (Luftstrom 11.135 L/min), anstatt MEC 8000

Größeres Sicherheitsdruckventil 2" an der Pumpe

Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

Kombipumpe Vakuum + Zentrifugalpumpe: MEC 8000 + GARDA

6500 (2100 L/min, 6,5 bar) + Druckleitung mit B-Kupplung vorne

Turbofüller 6" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

Turbofüller 8" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher STD 6" Schieber

zusätzlicher STD 8" Schieber

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber 6", anstatt STD

industrieller (Centrium) Schieber 8", anstatt STD

zusätzlicher Industrieschieber (Centrium) 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 8"

Saugarm 6"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Saugarm 8"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Fernbedienung: Steuerblock – 8 section, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing system, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing 80 L/min, kabelgebunden

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

Saugrohr 8" , anstatt Rohr 6" ; einzelner Meter;

ohne Saugrohr

ANHÄNGER: K 80

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

Sprühkanone 3-4", hydraulische Reg. Drehung 360°+ Vertikalregul.



CVC 10000 VT



550/60 – 22,5 ; ALLIANCE 328



BKT FL630



560/60 – R22,5
600/55 – R22,5
650/50 – R22,5
650/55 - 26,5
710/50 – R26,5

BKT FL693 Ridemax



CVC 10000 VT EU Typgenehmigung: Kat; R3a; 40 km/h
Kat R3b; 60 km/h

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	10200 L
Fass: Durchmesser x Länge	1680 x 4500 mm
Spurweite des Achses	195 cm
Breite x Länge x Höhe	250-265 x 740 x 300 cm
Gewicht: leere Zisterne	4400 – 6.500 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 550-60 – 22,5" Alliance 328

FAHRGESTELL: 100 mm x 1950 mm; Bremsen 400 x 80, 10 Schrauben, Tandem, Blattfederung, Tragfähigkeit 21 t, Radstand 1350, Hinterachse beweglich - hydraulische Blockierung, 40 km/h

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

Hydraulikbremsen 4 x Zylinder
FASS: Vakuum, Blechdicke 6 mm, Kpl feuerverzinkt und passiviert

Abdeckung hinten Ø 750 cm,

Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre
Halter für Saugrohre links und rechts,
PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger
Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø74 mm, Manometer,
Vorbereitung für Sprühvorhang,
Längshalter über die gesamte Fasslänge,
Möglichkeit der Achsverschiebung, 2 x Stegblech

Ventil 2" unterhalb des Siphone zur Reinigung
Halter für verschiedene Einleger

oben zusätzliche Vorbereitung 6" für Schieber oder Überlauf, verzinkte + PVC Kotflügel, Ventil 2" unterhalb des Siphone

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 11000, max. Durchfluss (11.135 L/min.), Schutz vor Überdruck 2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten + Schnellrohranschluss 6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts, hinten unter dem Fass

SAUGROHR:

6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit V-Schleppstange, Kupplungshöhe 450-500 mm, Anhänger Ø 40 fix oder rotierend,

Hydraulikstützfuß

GELLENKWELLE: Walterscheid W 300

Hydraulikstützfuß

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung +
manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)
oder ALB-Regelung (bis 40 km/h, oder 60 km/h),
Notbremssystem -
(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),
hinterer Kollisionsschutz,
Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.
Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER

	Breite der Zisterne
560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	250 cm
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	256 cm
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 100x 2000)	265 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 100x2100)	275 cm
710/50 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 100x2200)	292 cm

FAHRGESTELL mit BREMSE:

Größere Achsen: 100 x 2000 (406 x 120) – Fahrgestell 21 t, Radstand 1480

Größere Achsen: 100 x 2100, 2200 (406 x 120) – Fahrgestell 21 t, Radstand 1570

Zwangsabbiegen der Hinterachse (kpl. mit Hyd-Pumpe) – für Achse L=2000, +

BREMSEN

Stärkere Bremsen für Achse 100; 406x120, anstatt 400x80

automatische Regelung der Hydraulikbremsen - ALB

Luft 2- Kreislauf

manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)

pneumatischer Unterzug

Hydraulische Mixer mit hydro Motor

Bergausbringung 6" mit Hydraulische Schieber (hinten 2x)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 750 zur Reinigung (links oder rechts)

Seitenabdeckung Ø 750, anstatt Abdeckung hinten Abdeckung

Niveauruhr Ø 100

Leiter

Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,.. + Blende

Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

MEC 13500 (Luftstrom 13.840 L/min), anstatt MEC 11000

Größeres Sicherheitsdruckventil 2" an der Pumpe

Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

Kombipumpe Vakuum + Zentrifugalpumpe: MEC 11000 + GARDA

6500 (2100 L/min, 6,5 bar) + Druckleitung mit B-Kupplung vorne

Turbofüller 6" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

Turbofüller 8" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher STD 6" Schieber

zusätzlicher STD 8" Schieber

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber 6", anstatt STD

industrieller (Centrium) Schieber 8", anstatt STD

zusätzlicher Industrieschieber (Centrium) 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 8"

Saugarm 6"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Saugarm 8"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Fernbedienung: Steuerblock – 8 section, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing system, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing 80 L/min, kabelgebunden

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

Saugrohr 8" , anstatt Rohr 6" ; einzelner Meter;

ohne Saugrohr

ANHÄNGER: K 80

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELLENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

Sprühkanone 3-4", hydraulische Reg. Drehung 360°+ Vertikalregul.

Der Tank verfügt über Ausrüstung und EU-Homologationskat. R3b (max. 60 km/h)



CVC 12000 VT



550/60 – 22,5 ; ALLIANCE 328

BKT FL630

BKT FL693 Ridemax



560/60 – R22,5

600/55 – R22,5

650/50 – R22,5

650/55 - 26,5

710/50 – R26,5

CVC 12000 VT EU Typgenehmigung: Kat; R3a; 40 km/h Kat R3b; 60 km/h

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	12000 L
Fass: Durchmesser x Länge	1680 x 5000 mm
Spurweite des Achses	195 cm
Breite x Länge x Höhe	250-287 x 740 x 300 cm
Gewicht: leere Zisterne	4630 – 6.720 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 550-60 – 22,5" Alliance 328

FAHRGESTELL: 100 mm x 1950 mm; Bremsen 400 x 80,
10 Schrauben, Tandem, Blattfederung,
Tragfähigkeit 21 t, Radstand 1480, Hinterachse beweglich -
hydraulische Blockierung, 40 km/h

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

Hydraulikbremsen 4 x Zylinder

FASS: Vakuum, Blechdicke 6 mm,

Kpl feuerverzinkt und passiviert

Abdeckung hinten Ø 750 cm,

Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre

Halter für Saugrohre links und rechts,

PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger

Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",

Siphon-Reiniger Ø74 mm, Manometer,

Vorbereitung für Sprühvorhang,

Längshalter über die gesamte Fasslänge,

Möglichkeit der Achsverschiebung, 2 x Stegblech

Halter für verschiedene Einleger

oben zusätzliche Vorbereitung 6" für Schieber oder Überlauf,.

verzinkte + PVC Kotflügel

Ventil 2" unterhalb des Siphone zur Reinigung

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 13500, max. Durchfluss

(13.840 L/min.), Schutz vor Überdruck 2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten + Schnellrohranschluss

6" hydraulischer Schieber - hinten

6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts,

hinten unter dem Fass

SAUGROHR:

6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt
und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit V-

Schleppstange, Kupplungshöhe 450-500 mm,

Anhänger Ø 40 fix oder 50 rotierend,

Hydraulikstützfuß

GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET - kat. R4a

STD-Ausrüstung + ;

manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)

oder ALB-Regelung (bis 40 km/h, oder 60 km/h), Notbremssystem

- (beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),

hinterer Kollisionsschutz,

Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.

Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER

	Breite der Zisterne
560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	250 cm
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	256 cm
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 100x2000)	265 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 100x2100)	275 cm
710/50 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2200)	292 cm

FAHRGESTELL mit BREMSE:

Größere Achsen:100 x 2000 (406x120) – Fahrgestell 21 t, Radstand 1480

Größere Achsen:100 x 2100 (406x120) – Fahrgestell 21 t, Radstand 1570

Größere Achsen:130 x 2200 (406x120) – Fahrgestell 24 t, Radstand 1525

Zwangsabbiegen der Hinterachse (kpl. mit Hyd-Pumpe) – für Achse L=2000,+

BREMSEN

Stärkere Bremsen für Achse 100; 406x120, anstatt 400x80

automatische Regelung der Hydraulikbremsen - ALB

Luft 2- Kreislauf

manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)

pneumatischer Unterzug

Hydraulische Mixer mit hydro Motor

Bergausbringung 6" mit Hydraulische Schieber (hinten 2x)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 750 zur Reinigung (links oder rechts)

Seitenabdeckung Ø 750, anstatt Abdeckung hintenAbdeckung

Niveauruhr Ø 100

Leiter

Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

BALLAST 16500; Injektoren - luftgekühlt (Luftstrom 15.270 l/min) anstatt MEC 13500

Größeres Sicherheitsdruckventil 2" an der Pumpe

Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

Kombipumpe Vakuum + Zentrifugalpumpe: MEC 13500 + GARDA

6500 (2100 L/min, 6,5 bar) + Druckleitung mit B-Kupplung vorne

Turbofüller 6" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

Turbofüller 8" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher STD 6" Schieber

zusätzlicher STD 8" Schieber

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber 6", anstatt STD

industrieller (Centrium) Schieber 8", anstatt STD

zusätzlicher Industrieschieber (Centrium) 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 8"

Saugarm 6"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Saugarm 8"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Fernbedienung: Steuerblock – 8 section, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing system, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing 80 L/min, kabelgebunden

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

Saugrohr 8" , anstatt Rohr 6" ; einzelner Meter;

ohne Saugrohr

ANHÄNGER: K 80

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

Sprühkanone 3-4", hydraulische Reg. Drehung 360°+ Vertikalregul.

Der Tank verfügt über Ausrüstung und EU-Homologationskat. R3b (max. 60 km/h)



CVC 14000 VT



550/60 – 22,5 ; ALLIANCE 328



BKT FL630



BKT FL693 Ridemax



560/60 – R22,5
600/55 – R22,5
650/50 – R22,5
650/55 - R26,5
710/50 – R26,5
750/60 – R30,5

CVC 14000 VT EU Typgenehmigung: Kat; R3a; 40 km/h Kat R3b; 60 km/h

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	14000 L
Fass: Durchmesser x Länge	1850 x 5000 mm
Spurweite des Achses	195 cm

Breite x Länge x Höhe	250-287 x 750 x 320 cm
Gewicht: leere Zisterne	5030 – 7.300 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 550-60 – 22,5" Alliance 328

FAHRGESTELL: 100 mm x 1950 mm; Bremsen 400 x 80, 10 Schrauben, Tandem, Blattfederung, Tragfähigkeit 21 t, Radstand 1480, Hinterachse beweglich - hydraulische Blockierung, 40 km/h

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

Hydraulikbremsen 4 x Zylinder

FASS: Vakuum, Blechdicke 6 mm,

Kpl feuerverzinkt und passiviert

Abdeckung hinten Ø 750 cm,

Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre

Halter für Saugrohre links und rechts,

PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger

Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",

Siphon-Reiniger Ø74 mm, Manometer,

Vorbereitung für Sprühvorhang,

Längshalter über die gesamte Fasslänge,

Möglichkeit der Achsverschiebung, 2 x Stegblech

Ventil 2" unterhalb des Siphone zur Reinigung

Halter für verschiedene Einleger

oben zusätzliche Vorbereitung 6" für Schieber oder Überlauf, verzinkte + PVC Kotflügel

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 13500, max. Durchfluss (13.840 L/min.), Schutz vor Überdruck 2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten + Schnellrohranschluss 6" hydraulischer Schieber - hinten 6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts, hinten unter dem Fass

SAUGROHR:

6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit V-Schleppstange, Kupplungshöhe 450-500 mm, Anhänger Ø 50 fix oder rotierend, Hydraulikstützfuß

GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET-kat. R4a STD-Ausrüstung + ;

manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h) oder ALB-Regelung (bis 40 km/h, oder 60 km/h), Notbremssystem -

(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor), hinterer Kollisionsschutz,

Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.

Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER

Breite der Zisterne

560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	250 cm
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	256 cm
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 130x2050)	270 cm
710/40 – R22,5" BKT FL 630 (os 130x2200)	292 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2100)	275 cm
710/50 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2200)	293 cm
750/60 - R30,5" BKT FL630 oder FL693 (Drehgestell, Fassauschnitte)	285 cm

FAHRGESTELL:

Größere Achse: 130 x 2050, 2100, 2200 (406x120) – Fahrgestell 24 t, Radstand 1525
Drehgestellfederung-BOGIE für Räder R26,5" (Achse 130 x 2200 oder 2100) (406x140),
Fahrgestell 24 t, Radstand 1587 mm
Drehgestellfederung-BOGIE für Räder R30,5" (Achse 130 x 2100) (406x140),
Fahrgestell 24 t, Radstand 1900
Zwangsabbiegen der Hinterachse (kpl. mit Hyd-Pumpe) – für Achse L=2000, +

BREMSEN

Stärkere Bremsen für Achse 100; 406x120, anstatt 400x80

automatische Regelung der Hydraulikbremsen - ALB

Luft 2- Kreislauf

manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)

pneumatischer Unterzug

Hydraulische Mixer mit hydro Motor

Bergausbringung 6" mit Hydraulische Schieber (hinten 2x)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 750 zur Reinigung (links oder rechts)

Seitenabdeckung Ø 750, anstatt Abdeckung hinten Abdeckung

Niveaurohr Ø 100

Leiter

Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

BALLAST 16500; Injektoren - luftgekühlt (Luftstrom 15.270 l/min) anstatt MEC 13500

Größeres Sicherheitsdruckventil 2" an der Pumpe

Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

Kombipumpe Vakuum + Zentrifugalpumpe: MEC 13500 + GARDA

6500 (2100 L/min, 6,5 bar) + Druckleitung mit B-Kupplung vorne

Turbofüller 6" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

Turbofüller 8" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher STD 6" Schieber

zusätzlicher STD 8" Schieber

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber 6", anstatt STD

zusätzlicher Industrieschieber (Centrium) 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 8"

Saugarm 6"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Saugarm 8"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Fernbedienung: Steuerblock – 8 section, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing system, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing 80 L/min, kabelgebunden

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

Saugrohr 8", anstatt Rohr 6"; einzelner Meter;

ohne Saugrohr

ANHÄNGER: K 80

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

Sprühanne 3-4", hydraulische Reg. Drehung 360°+ Vertikalregul.

Der Tank verfügt über Ausrüstung und EU-Homologationskat. R3b (max. 60 km/h)



CVC 16000 VT



550/60 – 22,5 ; ALLIANCE 328



BKT FL630



BKT FL693 Ridemax



560/60 – R22,5
600/55 – R22,5
650/50 – R22,5
650/55 – R 26,5
710/50 – R26,5
750/60 – R26,5

CVC 16000 VT EU Typgenehmigung: Kat; R3a; 40 km/h Kat R3b; 60 km/h

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	16000 L
Fass: Durchmesser x Länge	1850 x 5500 mm
Spurweite des Achses	195 cm
Breite x Länge x Höhe	250-287 x 800 x 320 cm
Gewicht: leere Zisterne	5600 – 7.800 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 550-60 – 22,5" Alliance 328

FAHRGESTELL: 130 mm x 1950 mm; Bremsen 406 x 120, 10 Schrauben, Tandem, Blattfederung, Tragfähigkeit 24 t, Radstand 1480, Hinterachse beweglich - hydraulische Blockierung, 40 km/h

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

Hydraulikbremsen 4 x Zylinder

FASS: Vakuum, Blechdicke 6 mm, Kpl feuerverzinkt und passiviert

Abdeckung hinten Ø 750 cm,

Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre

Halter für Saugrohre links und rechts,

PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger

Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",

Siphon-Reiniger Ø74 mm, Manometer,

Vorbereitung für Sprühvorhang,

Längshalter über die gesamte Fasslänge,

Möglichkeit der Achsverschiebung, 2 x Stegblech

Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung

Halter für verschiedene Einleger

oben zusätzliche Vorbereitung 6" für Schieber oder Überlauf,

Verzinkte + PVC Kotflügel

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 13500, max. Durchfluss

(13.840 L/min.), Schutz vor Überdruck 2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten +

Schnellrohranschluss

6" hydraulischer Schieber - hinten

6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts,

hinten unter dem Fass

SAUGROHR:

6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt

und 1x 2m PVC

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit V-Schleppstange, Kupplungshöhe 450-500 mm,

Anhänger Ø 50 fix oder rotierend,

Hydraulikstützfuß

GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET-kat R4a

STD-Ausrüstung + ;

manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)

oder ALB-Regelung (bis 40 km/h, oder 60 km/h),

Notbremssystem -

(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),

hinterer Kollisionsschutz,

Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.

Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER

Breite der Zisterne

560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	250 cm
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	256 cm
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 130x2050)	270 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2100)	275 cm
710/50 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2200)	293 cm
750/60 - R30,5" BKT FL630 oder FL693 (Drehgestell, Fassausschnitt)	285 cm

FAHRGESTELL:

Größere Achse: 130 x 2050, 2100, 2200 (406x120) – Fahrgestell 24 t, Radstand 1525
Drehgestellfederung-BOGIE für Räder R26,5" (Achse 130 x 2200 oder 2100) (406x140),
Fahrgestell 24 t, Radstand 1587 mm
Drehgestellfederung-BOGIE für Räder R30,5" (Achse 130 x 2100) (406x140),
Fahrgestell 24 t, Radstand 1900
Zwangsabbiegen der Hinterachse (kpl. mit Hyd-Pumpe) – für Achse L=2000, +

BREMSEN

automatische Regelung der Hydraulikbremsen - ALB

Luft 2- Kreislauf

manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)

pneumatischer Unterzug

Hydraulische Mixer mit hydro Motor

Bergausbringung 6" mit Hydraulische Schieber (hinten 2x)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 750 zur Reinigung (links oder rechts)

Seitenabdeckung Ø 750, anstatt Abdeckung hinten Abdeckung

Niveaurohr Ø 100

Leiter

Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

BALLAST 16500; Injektoren - luftgekühlt (Luftstrom 15.270 l/min) anstatt MEC 13500

Größeres Sicherheitsdruckventil 2" an der Pumpe

Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

Kombipumpe Vakuum + Zentrifugalpumpe: MEC 13500 + GARDA

6500 (2100 L/min, 6,5 bar) + Druckleitung mit B-Kupplung vorne

Turbofüller 6" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

Turbofüller 8" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher STD 6" Schieber

zusätzlicher STD 8" Schieber

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber 6", anstatt STD

zusätzlicher Industrieschieber (Centrium) 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 8"

Saugarm 6"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Saugarm 8"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Fernbedienung: Steuerblock – 8 section, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing system, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing 80 L/min, kabelgebunden

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

Saugrohr 8", anstatt Rohr 6"; einzelner Meter;

ohne Saugrohr

ANHÄNGER: K 80

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

Sprühkanone 3-4", hydraulische Reg. Drehung 360°+ Vertikalregul.

Der Tank verfügt über Ausrüstung und EU-Homologationskat. R3b (max. 60 km/h)



CVC 18000 VT



BKT FL630

BKT FL693 Ridemax



650/55 – R26,5
710/50 – R26,5
750/60 – R30,5



CVC 18000 VT EU Typgenehmigung: Kat; R3a; 40 km/h Kat R3b; 60 km/h

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	18600 L
Fass: Durchmesser x Länge	2000 x 5500 mm
Spurweite des Achses	210 cm
Breite x Länge x Höhe	270-295 x 870 x 350 cm
Gewicht: leere Zisterne	6700 – 8.900 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER:

600/55 – 26,5" BKT FL 648 (für einen Tank ohne Gulleabscheider)

FAHRGESTELL: 130 mm x 2100 mm; Bremsen 406 x 120,
10 Schrauben, Tandem, Blattfederung,

Tragfähigkeit 24 t, Radstand 1525, Hinterachse beweglich -
hydraulische Blockierung, 40 km/h

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

Hydraulikbremsen 4 x Zylinder

FASS: Vakuum, Blechdicke 6 mm,

Kpl feuerverzinkt und passiviert

Abdeckung hinten Ø920 cm,

Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre

Halter für Saugrohre links und rechts,

PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger

Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",

Siphon-Reiniger Ø74 mm, Manometer,

Vorbereitung für Sprühvorhang,

Längshalter über die gesamte Fasslänge,

Möglichkeit der Achsverschiebung,

3 x Stegblech an Segmenten

Halter für verschiedene Einleger

oben zusätzliche Vorbereitung 6" für Schieber oder Überlauf.

verzinkte + PVC Kotflügel, Ventil 2" unterhalb des Siphone zur Reini

Fass hat Radausschnitte

Ventil 2" unterhalb des Siphone zur Reinigung

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 13500, max. Durchfluss

(13.840 L/min.), Schutz vor Überdruck 2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten + Schnellrohranschluss

6" hydraulischer Schieber - hinten

6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts, hinten unter dem
Fass

SAUGROHR:

6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt

und 1x 2m PVC

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit V-

Schleppstange 520-600 mm,

Anhänger Ø 50 fix oder rotierend, Hydraulikstützfuß

GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET-kat. R4a

STD-Ausrüstung + ;

manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)

oder ALB-Regelung (bis 40 km/h , oder 60 km/h),

Notbremssystem -

(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),

hinterer Kollisionsschutz,

Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.

Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER

Breite der Zisterne

650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 150 x 2200, Radstand 1525) 286 cm

710/50 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 150 x 2200, Radstand 1525 oder 1810 mm)
283 cm

750/45 – R26,5" BKT FL630 (Achse 150 x 2200 , Radstand 1525 oder 1810 mm) 295 cm

750/60 - R30,5" BKT FL630 oder FL693 (Achse 150 x 2200 , Radstand 1810 mm oder 1900 - Boogie) 295 cm

FAHRGESTELL:

Größere Achse:150 x 2200 (420 x 180) – Fahrgestell 28 t, Radstand 1525

Größere Achse:150 x 2200 (420 x 180) – Fahrgestell 28 t, Radstand 1810

Boogie - Drehgestellfederung, , für Räder R26,5 Achse 150 x 2200 (420x180), 28 t, Radstand 1600 mm

Boogie - Drehgestellfederung,, für Räder R30,5 Achse 150 x 2200 (420x180), 26t Radstand 1900 mm

Zwangsabbiegen der Hinterachse (Satz mit Hyd-Pumpe)

BREMSEN:

automatische Regelung der Hydraulikbremsen - ALB

Luft 2- Kreislauf

manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)

pneumatischer Unterzug

Hydraulische Mixer mit hydro Motor

Bergausbringung 6" mit Hydraulische Schieber (hinten 2x)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 750 zur Reinigung (links oder rechts)

Seitenabdeckung Ø 750, anstatt Abdeckung hintenAbdeckung Ø 920

Niveaurohr Ø 100

Leiter

Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

BALLAST 16500; Injektoren - luftgekühlt (Luftstrom 15.270 l/min) anstatt MEC 13500

Größeres Sicherheitsdruckventil 2" an der Pumpe

Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

Kombipumpe Vakuum + Zentrifugalpumpe: MEC 13500 + GARDA

6500 (2100 L/min, 6,5 bar) + Druckleitung mit B-Kupplung vorne

Turbofüller 6" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

Turbofüller 8" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher STD 6" Schieber

zusätzlicher STD 8" Schieber

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber 6", anstatt STD

industrieller (Centrium) Schieber 8", anstatt STD

zusätzlicher Industrieschieber (Centrium) 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 8"

Saugarm 6"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Saugarm 8"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Fernbedienung: Steuerblock – 8 section, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing system, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing 80 L/min, kabelgebunden

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

Saugrohr 8" , anstatt Rohr 6" ; einzelner Meter;

ohne Saugrohr

ANHÄNGER: K 80

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

Sprühkanone 3-4", hydraulische Reg. Drehung 360°+ Vertikalregul.

Der Tank verfügt über Ausrüstung und EU-Homologationskat. R3b (max. 60 km/h)



CVC 2000 V-tridem



ALLIANCE 328



BKT FL630



BKT FL693 Ridemax



CVC 20000 V tridem

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	20000 L
Fass: Durchmesser x Länge	1900 x 6500 mm
Spurweite des Achses	200 cm
Breite x Länge x Höhe	255-261 x 920 x 330 cm
Gewicht: leere Zisterne	7200 – 9.500 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER:

550/60 - 22,5" - ALLIANCE 328 ET0, 10 Schrauben

FAHRGESTELL: 100 mm x 2000 mm; Bremsen 406 x 120, 10 Schrauben, Tridem, Blattfederung,

Tragfähigkeit 30 t, Radstand 1525, Hinter- und Vorderachse sind beweglich; mögliche hydraulische Blockierung, 40 km/h

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

Hydraulikbremsen 6 x Zylinder

FASS: Vakuum, Blechdicke 8 mm,

Kpl feuerverzinkt und passiviert

Abdeckung hinten Ø 750 cm,

Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre

Halter für Saugrohre links und rechts,

PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger

Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",

Siphon-Reiniger Ø74 mm, Manometer,

Vorbereitung für Sprühvorhang,

Längshalter über die gesamte Fasslänge,

3 x Stegblech an Segmenten

Halter für verschiedene Einleger

Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung

oben zusätzliche Vorbereitung 6" für Schieber oder Überlauf, verzinkte Kotflügel

PUMPE: Vakuum, Typ BALLAST 16500 - max. Durchfluss (15.270 l/min), luftgekühlt mit Injektoren, Schutz vor Überdruck 2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten + Schnellrohranschluss

6" hydraulischer Schieber - hinten

6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts, hinten unter dem Fass

SAUGROHR: 6" Länge 6 m; (2 m verzinkt + 4 m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit V-Schleppstange 520-600 mm

Anhänger Ø 50 fix oder rotierend,

Hydraulikstützfuß

GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET -

STD-Ausrüstung + ;

manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h) oder ALB-Regelung – bis 40 km/h), Notbremssystem -

(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),

hinterer und Seitenkollisionsschutz,

Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.

Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER

Breite der Zisterne

560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	255 cm
600/55 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	261 cm
600/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	261 cm

BREMSEN:

automatische Regelung der Hydraulikbremsen - ALB

Luft 2- Kreislauf

manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

pneumatischer Unterzug

Hydraulische Mixer mit hydro Motor

Bergausbringung 6" mit Hydraulische Schieber (hinten 2x)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 750 zur Reinigung (links oder rechts)

Seitenabdeckung Ø 750, anstatt Abdeckung hinten Abdeckung

Niveaurohr Ø 100

Leiter

Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

KPS-B-670 - wassergekühlte, (Luftstrom 15.270 l/min) anstatt Ballast 16500

Größeres Sicherheitsdruckventil 2" an der Pumpe

Schalldämpfer / Ölfänger für Pumpe

Kombipumpe Vakuum + Zentrifugalpumpe: MEC 13500 + GARDA

6500 (2100 L/min, 6,5 bar) + Druckleitung mit B-Kupplung vorne

Turbofüller 6" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

Turbofüller 8" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher STD 6" Schieber

zusätzlicher STD 8" Schieber

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber 6", anstatt STD

industrieller (Centrium) Schieber 8", anstatt STD

zusätzlicher Industrieschieber (Centrium) 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 8"

Saugarm 6"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Saugarm 8"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Fernbedienung: Steuerblock – 8 section, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing system, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing 80 L/min, kabelgebunden

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

Saugrohr 8" , anstatt Rohr 6" ; einzelner Meter;

ohne Saugrohr

ANHÄNGER: K 80

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

Sprühkanone 3-4", hydraulische Reg. Drehung 360°+ Vertikalregul.



CVC 25000 V-tridem



ALLIANCE 328

BKT FL630

BKT FL693 Ridemax



CVC 25000 V tridem

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	25000 L
Fass: Durchmesser x Länge	2200 x 6000 mm
Spurweite des Achses	210 cm
Breite x Länge x Höhe	271 x 890 x 370 cm
Gewicht: leere Zisterne	8900 – 11.400 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER:

600/55 - 26,5" - ALLIANCE 328 ET0, 10 Schrauben

FAHRGESTELL: 130 mm x 2100 mm; Bremsen 406 x 140,

10 Schrauben, Tridem, Blattfederung,
Tragfähigkeit 36 t, Radstand 1525, Hinter- und Vorderachse
sind beweglich; mögliche hydraulische Blockierung, 40 km/h

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

Luft 2 – Kreisbremsen + ALB-Regler;

automatische Regelung

FASS: Vakuum, Blechdicke 8 mm,

Kpl feuerverzinkt und passiviert

Abdeckung hinten Ø 750 cm,

Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre

Halter für Saugrohre links und rechts,

PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger

Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",

Siphon-Reiniger Ø74 mm, Manometer,

Vorbereitung für Sprühvorhang,

Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung

Längshalter über die gesamte Fasslänge,

3 x Stegblech an Segmenten

Halter für verschiedene Einleger

oben zusätzliche Vorbereitung 6" für Schieber oder Überlauf,
Flüssigkeitsstandsanzeige – Anzeige mit Schwimmer
verzinkte Kotflügel

PUMPE: Vakuum, Typ BALLAST 1600 - max. Durchfluss
(15.270 l/min), luftgekühlt mit Injektoren,
Schutz vor Überdruck 2"

SCHIEBER: 8" manueller Schieber – hinten +

Schnellrohranschluss

6" Hid hydraulischer Schieber - hinten

8" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts,

hinten und hinten unten unter dem Fass

SAUGROHR: 8" Länge 6 m;

(2 m AL + 4 m PVC)

VERTEILER: 8" Diffusor mit Abstoßplatte

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit
V-Schleppstange 520-600 mm,
Anhänger Ø 50 fix oder rotierend,
Hydraulikstützfuß

GELENKWELLE: Walterscheid W 300

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

**ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET
(40 km/h)**

STD-Ausrüstung +

Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten

Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

Hinterer und Seitenkollisionsschutz

NACHRÜSTUNG:

RÄDER

600/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax

Breite der Zisterne

271 cm

FASS:

zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

pneumatischer Unterzug

Hydraulische Mixer mit hydro Motor

Bergausbringung 6" mit Hydraulische Schieber (hinten 2x)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 750 zur Reinigung (links oder rechts)

Seitenabdeckung Ø 750, anstatt Abdeckung hinten Abdeckung

Niveaurohr Ø 100

Leiter

Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

Zusätzlicher intern Flansch + Rohr

PUMPE:

KPS-B-670 - wassergekühlte, (Luftstrom 15.270 l/min) anstatt Ballast 16500

Größeres Sicherheitsdruckventil 2" an der Pumpe

Schalldämpfer / Ölfänger für Pumpe

Kombipumpe Vakuum + Zentrifugalpumpe: MEC 13500 + GARDA

6500 (2100 L/min, 6,5 bar) + Druckleitung mit B-Kupplung vorne

Turbofüller 6" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

Turbofüller 8" – zusätzliche Zentrifugalpumpe mit Hydromotor

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher STD 6" Schieber

zusätzlicher STD 8" Schieber

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber 6", anstatt STD

industrieller (Centrium) Schieber 8", anstatt STD

zusätzlicher Industrieschieber (Centrium) 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 6"

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber 8"

Saugarm 6"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Saugarm 8"; Zweiwegeschieber, Ansaugtrichter

Fernbedienung: Steuerblock – 8 section, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing system, 50 L/min, kabelgebunden

Steuerblock – 8 section, Load sensing 80 L/min, kabelgebunden

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

Saugrohr 8" , anstatt Rohr 6" ; einzelner Meter;

ohne Saugrohr

ANHÄNGER: K 80

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

Sprühkanone 3-4", hydraulische Reg. Drehung 360°+ Vertikalregul.



CGKC 2200 V



15/55-17 AW 15/55-17 AS 400/60-15,5 TR882 19/45-17 AS 500/50-17 AW 500/50-17 FL648 500/50 R17 BKT FL693 560/45 R22,5 BKTFL630/639 425/55 R17 BKT FL693



CGKC 2200 V STD

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	2.200 L
Fass: Durchmesser x Länge	1150 x 2000 mm
Spurweite des Achses	170 cm
Breite x Länge x Höhe	208-250 x 450 x 220 cm
Gewicht: leere Zisterne	1060 – 1.820 kg

STANDARD AUSRÜSTUNG:

RÄDER: 15/55-17" AW

ACHSE: 70 mm x 1700 mm; Bremsen 300 x 60, 6 Schrauben

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

Hydraulikbremsen (ohne Regelung, ...)

FASS: Vakuum, Blechdicke 4 mm,
Vorder- und Hinterteil 5 mm, Abdeckung hinten Ø115 cm,
PVC-Fenster vorne, Anzeiger, Saugrohrhalter links und
rechts, Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø 60, Manometer, Vorbereitung für
Sprühvorhang, kpl. feuerverzinkt + passiviert,
Längshalter über die gesamte Fasslänge,
Möglichkeit der Achsverschiebung,
mögliche unterschiedliche Achsstützen
Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung
PUMPE: KOMBINIERT ; Vakuum, Typ MEC 3000, max.
Durchfluss 3600 L/min + zentrifugal,
GARDA 3500, max. Durchfluss 1600 L/min.
Schutz vor Überdruck 1 1/4"

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler hinten
6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und vorne rechts

SAUGROHR:

6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m
verzinkt
und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte
Druckleitung 4" mit B-Kupplung – vorne rechts
Sprühkanone 3-4" ; 360 ° hydraulische Rotation
+ hydraulisch vertikalverstellbar

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit
V-Schleppstange,
Anhängervorrichtungshöhe 350-450 mm, Anhänger:
Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix – homologiert,
Stützrad

GELENKWELLE: STD; W 400

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

NACHRÜSTUNG:

RÄDER

Breite der Zisterne

400/60-15,5" TR882 – Forstprofil	210 cm
15/55-17" AS-traktor profil	208 cm
19/45-17" AS-traktor profil	218 cm
500/50-17" AW	220 cm
500/50-17" BKT FL648 – gozdarski profil	220 cm
425/55- R17" BKT FL693 Ridemax	212 cm
500/50- R17" BKT FL693 Ridemax	(Achse 80x1700-8) 221 cm
560/45- R22,5" BKT FL630	(Achse 80x1800-8) 235 cm
560/60- R22,5" BKT FL630 ali FL693 Ridemax	(geschweißte Achse 100) 250 cm

ACHSE mit BREMSE:

80 x 1700 , 1800 (300x60) – 8 Schrauben
90 x 1950 (350x90) – 8 Schrauben
reduziert – geschweißte Achse 100 (400x80) L=?
Achsfederung (für Achse 80 oder 90)

BREMSEN:

automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (für bis 40 km/h)
Luft 2- Kreislauf für Achse 70 und 80
Luft 2- Kreislauf für Achse 100 und geschweißte Achse
manuelle Regelung der Luftbremsen
automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)
pneumatischer Unterzug

Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)
Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung
Zusätzliche Abdeckung Ø 600 zur Reinigung (links oder rechts)
Niveaurühr Ø 100

Leiter

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

PUMPE:

größere Vakuumpumpe MEC 4000 (4.350 l/min) anstatt MEC 3000

Größere Zentrifugalpumpe GARDA 6500 (2.100 l/min) anstatt GARDA 3500

Schalldämpfer mit Ölabscheider

SCHIEBER:

Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

Hydraulikschieber 6", anstatt manuellen
zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege
industrieller (Centrium) Schieber, anstatt STD
Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber
zusätzlicher 6" Schieber

SAUGROHR:

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"
ohne Saugrohr

GELENKWELLE:

Zweigelenkige Gelenkwelle Walterscheid WWE 2480-SD25 (2130Nm),
anstatt STD

ANHÄNGER: K80 , 3t

VERTEILER: Sprühvorhang 6" - Prallkopfverteiler



CGKC 2700 V



15/55-17 AW 15/55-17 AS 400/60-15,5 TR882 19/45-17 AS 500/50-17 AW 500/50-17 FL648 500/50 R17 BKT FL693 560/45 R22,5 BKTFL630/639
425/55 R17 BKT FL693



CGKC 2700 V EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	2.700 L
Fass: Durchmesser x Länge	1150 x 2500 mm
Spurweite des Achses	170 cm
Breite x Länge x Höhe	208-250 x 500 x 220 cm
Gewicht: leere Zisterne	1120 – 1.900 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 15/55-17" AW

ACHSE: 70 mm x 1700 mm; Bremsen 300 x 60, 6 Schrauben

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse
Hydraulikbremsen (ohne Regelung, ...)

FASS: Vakuum, Blechdicke 4 mm,
Vorder- und Hinterteil 5 mm, Abdeckung hinten Ø115 cm,
PVC-Fenster vorne, Anzeiger, Saugrohrhalter links und rechts, Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø 60, Manometer, Vorbereitung für Sprühvorhang, kpl. feuerverzinkt + passiviert, Längshalter über die gesamte Fasslänge, Möglichkeit der Achsverschiebung, mögliche unterschiedliche Achsstützen
Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung
PUMPE: KOMBINIERT ; Vakuum, Typ MEC 3000, max. Durchfluss 3600 L/min + zentrifugal, GARDA 3500, max. Durchfluss 1600 L/min. Schutz vor Überdruck 1 1/4"

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler hinten
6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und vorne rechts

SAUGROHR:

6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte
Druckleitung 4" mit B-Kupplung – vorne rechts
Sprühkanone 3-4" ; 360 ° hydraulische Rotation
+ hydraulisch vertikalverstellbar

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit V-Schleppstange,
Anhängervorrichtungshöhe 350-450 mm, Anhänger:
Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix – homologiert, Stützrad

GELENKWELLE: STD; W 400

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;
Manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 Km/h) oder ALB-Regelung (bis 40 km/h), System für Notbremsung (bei plötzlicher Trennung der Zisterne vom Traktor), Heckkollisionsschutz, Vorderreflektor, Seitenleuchten. Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung
STATT HYDRAULISCHER BREMSEN KÖNNEN LUFTBREMSEN SEIN: 2- KREIS + REGULIERUNG mech. oder ALB

NACHRÜSTUNG:

RÄDER

	Breite der Zisterne
400/60-15,5" TR882 – Forstprofil	210 cm
15/55-17" AS-traktor profil	208 cm
19/45-17" AS-traktor profil	218 cm
500/50-17" AW	220 cm
500/50-17" BKT FL648 – gozdarski profil	220 cm
425/55- R17" BKT FL693 Ridemax	212 cm
500/50- R17" BKT FL693 Ridemax (Achse 80x1700-8)	221 cm
560/45- R22,5" BKT FL630 (Achse 80x1800-8)	235 cm
560/60- R22,5" BKT FL630 ali FL693 Ridemax (geschweißte Achse 100)	250 cm

ACHSE mit BREMSE:

80 x 1700 , 1800 (300x60) – 8 Schrauben
90 x 1950 (350x90) – 8 Schrauben
reduziert – geschweißte Achse 100 (400x80) L=?
Achsfederung (für Achse 80 oder 90)

BREMSEN:

automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (für bis 40 km/h)
Luft 2- Kreislauf für Achse 70 und 80
Luft 2- Kreislauf für Achse 100 und geschweißte Achse
manuelle Regelung der Luftbremsen
automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)
pneumatischer Unterzug

Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)
Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung
Zusätzliche Abdeckung Ø 600 zur Reinigung (links oder rechts)
Niveaurohr Ø 100
Leiter
Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende
PUMPE:
größere Vakuumpumpe MEC 4000 (4.350 l/min) anstatt MEC 3000

Größere Zentrifugalpumpe GARDA 6500 (2.100 l/min) anstatt GARDA 3500
Schalldämpfer mit Ölabscheider

SCHIEBER:

Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

Hydraulikschieber 6", anstatt manuellen
zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege
industrieller (Centrium) Schieber, anstatt STD
Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber
zusätzlicher 6" Schieber

SAUGROHR:

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"
ohne Saugrohr

GELENKWELLE:

Zweigenkige Gelenkwelle Walterscheid WWE 2480-SD25 (2130Nm),
anstatt STD

ANHÄNGER: K80, 3t

VERTEILER: Sprühvorhang 6" - Prallkopfverteiler



CGKC 3200 V



15/55-17 AW 15/55-17 AS 400/60-15,5 TR882 19/45-17 AS 500/50-17 AW 500/50-17 FL648 500/50 R17 BKT FL693 560/45 R22,5 BKTFL630/639 425/55 R17 BKT FL693



CGKC 3200 V EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	3200 L
Fass: Durchmesser x Länge	1150 x 3000 mm
Spurweite des Achses	170 cm
Breite x Länge x Höhe	208-250 x 550 x 220 cm
Gewicht: leere Zisterne	1200 – 2.040 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 15/55-17" AW

ACHSE: 80 mm x 1700 mm; Bremsen 350 x 60, 8 Schrauben

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse
Hydraulikbremsen (ohne Regelung, ...)

FASS: Vakuum, Blechdicke 4 mm,
Vorder- und Hinterteil 5 mm, Abdeckung hinten Ø115 cm,

PVC-Fenster vorne, Ainziger, Saugrohrhalter links und rechts, Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø 60, Manometer, Vorbereitung für Sprühvorhang, kpl. feuerverzinkt + passiviert,
Längshalter über die gesamte Fasslänge,
Möglichkeit der Achsverschiebung,
mögliche unterschiedliche Achsstützen
Ventil 2" unterhalb des Siphone zur Reinigung

PUMPE: KOMBINIERT ; Vakuum, Typ MEC 3000, max. Durchfluss 3600 L/min + zentrifugal,
GARDA 3500, max. Durchfluss 1600 L/min.
Schutz vor Überdruck 1 1/4"

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler hinten
6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und vorne rechts

SAUGROHR:
6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte
Druckleitung 4" mit B-Kupplung – vorne rechts
Sprühanne 3-4" ; 360 ° hydraulische Rotation
+ hydraulisch vertikalverstellbar

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit V-Schleppstange,
Anhängervorrichtungshöhe 350-450 mm, Anhänger:
Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix – homologiert,
Stützrad

GELENKWELLE: STD; W 400

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;
Manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 Km/h) oder ALB-Regelung (bis 40 km/h), System für Notbremsung (bei plötzlicher Trennung der Zisterne vom Traktor), Heckkollisionsschutz,
Vorderreflektor, Seitenleuchten. Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung
STATT HYDRAULISCHER BREMSEN KÖNNEN
LUFTBREMSEN SEIN: 2- KREIS + REGULIERUNG mech.
oder ALB

NACHRÜSTUNG:

RÄDER	Breite der Zisterne
400/60-15,5" TR882 – Forstprofil	210 cm
15/55-17" AS-traktor profil	208 cm
19/45-17" AS-traktor profil	218 cm
500/50-17" AW	220 cm
500/50-17" BKT FL648 – gozdarski profil	220 cm
425/55- R17" BKT FL693 Ridemax	212 cm
500/50- R17" BKT FL693 Ridemax (Achse 80x1700-8)	221 cm
560/45- R22,5" BKT FL630 (Achse 80x1800-8)	235 cm
560/60- R22,5" BKT FL630 ali FL693 Ridemax (geschweißte Achse 100)	250 cm

ACHSE mit BREMSE:

80 x 1700 , 1800 (300x60) – 8 Schrauben
90 x 1950 (350x90) – 8 Schrauben
reduziert – geschweißte Achse 100 (400x80) L=?
Achsfederung (für Achse 80 oder 90)

BREMSEN:

automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (für bis 40 km/h)
Luft 2- Kreislauf für Achse 70 und 80
Luft 2- Kreislauf für Achse 100 und geschweißte Achse
manuelle Regelung der Luftbremsen
automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)
pneumatischer Unterzug

Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)
Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung
Zusätzliche Abdeckung Ø 600 zur Reinigung (links oder rechts)
Niveaurohr Ø 100
Leiter
Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

PUMPE:

größere Vakuumpumpe MEC 4000 (4.350 l/min) anstatt MEC 3000
größere Vakuumpumpe MEC 5000 (6.150 L/min)
Größere Zentrifugalpumpe GARDA 6500 (2.100 l/min) anstatt GARDA 3500
Schalldämpfer mit Ölabscheider

SCHIEBER:

Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

Hydraulikschieber 6", anstatt manuellen
zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege
industrieller (Centrium) Schieber, anstatt STD
Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber
zusätzlicher 6" Schieber

SAUGROHR:

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"
ohne Saugrohr

GELENKWELLE:

Zweigenkige Gelenkwelle Walterscheid WWE 2480-SD25 (2130Nm),
anstatt STD

ANHÄNGER: K80 , 3t

VERTEILER: Sprühvorhang 6" - Prallkopfverteiler



CGKC 3900 V



15/55-17- AW



15/55-17 AS



19/45-17 AS



500/50-17 AW



500/50-17 FL648



500/50 R17 BKT FL693
425/55 R17 BKT FL693



BKT FL630



BKT FL693 Ridemax



560/45 – R22,5
560/60 – R22,5
600/55 – R22,5

CGKC 3900 V EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	3.900 L
Fass: Durchmesser x Länge	1250 x 3000 mm
Spurweite des Achses	170 cm
Breite x Länge x Höhe	208-250 x 560 x 250 cm
Gewicht: leere Zisterne	1580 – 2.450 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 15/55-17" AW

ACHSE: 80 mm x 1700 mm; Bremsen 350 x 60, 8 Schrauben

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

Hydraulikbremsen (ohne Regelung, ...)

FASS: Vakuum, Blechdicke 4 mm,

Vorder- und Hinterteil 5 mm, Abdeckung hinten Ø125cm
PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger, Saugrohrhalter
links und rechts

Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",

Siphon-Reiniger Ø 60, Manometer, Vorbereitung für

Sprühvorhang, kpl. feuerverzinkt + passiviert,

Längshalter über die gesamte Fasslänge,

Möglichkeit der Achsverschiebung,

mögliche unterschiedliche Achsstützen

Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung

PUMPE: KOMBINIERT ; Vakuum, Typ MEC 4000, max.

Durchfluss 4350 L/min + zentrifugal,

GARDA 6500, max. Durchfluss 2100 L/min.

Schutz vor Überdruck 1 1/2"

SCHIEBER: 6" manueller Schieber mit schnellkuppler –
hinten

6" hydraulischer Schieber - hinten

6" Schiebervorrichtung, vorne links und vorne
rechts

SAUGROHR:

6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt
und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte

Druckleitung 4" mit B-Kupplung – vorne rechts

Sprühkanone 3-4" ; 360 ° hydraulische Rotation

+ hydraulisch vertikalverstellbar

FAHRWERKAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung
mit V-Schleppstange,

Anhängervorrichtungshöhe 350-450 mm, Anhänger:

Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix – homologiert,

Stützrad

GELENKWELLE: STD; W 400

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;

Manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30

Km/h) oder ALB-Regelung (bis 40 km/h), System für

Notbremsung (bei plötzlicher Trennung der Zisterne vom

Traktor), Heckkollisionsschutz, Vorderreflektor,

Seitenleuchten. Schild und

Kennzeichenschildbeleuchtung

STATT HYDRAULISCHER BREMSEN KÖNNEN

LUFTBREMSEN SEIN: 2- KREIS + REGULIERUNG mech.

oder ALB

NACHRÜSTUNG:

RÄDER

	Breite der Zisterne
15/55-17" AS-Traktorprofil	208 cm
19/45-17" AS-Traktorprofil	218 cm
500/50-17" AW	220 cm
500/50-17" BKT FL648 – Forstprofil	220 cm
425/55- R17" BKT FL693 Ridemax	212 cm
500/50- R17" BKT FL693 Ridemax (Achse 80x1700-8)	221 cm
560/45 – R22,5" BKT FL630 (Achse 80x1800-8)	235 cm
560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950-8)	250 cm
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950-8)	256 cm
620/40 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950-8)	258 cm

ACHSE mit BREMSE:

80 x 1800 (350x60) – 8 Schrauben

90 x 1950 (350x90) – 8 Schrauben

reduziert – geschweißte Achse 100 (400x80) L=?

Achsfederung (für Achse 80 oder 90)

BREMSEN:

automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (für bis 40 km/h)

Luft 2- Kreislauf für Achse 70 und 80

Luft 2- Kreislauf für Achse 100 und geschweißte Achse

manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

FASS:

Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

pneumatischer Unterzug

Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 600 zur Reinigung (links oder rechts)

Niveaurohr Ø 100

Leiter

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

PUMPE:

größere Vakuumpumpe MEC 5000 (6.150 L/min)

Schalldämpfer mit Ölabscheider

SCHIEBER:

Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

Hydraulikschieber 6", anstatt manuellen

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber, anstatt STD

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber

zusätzlicher 6" Schieber

SAUGROHR:

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

ohne Saugrohr

ANHÄNGER: K80 , 3t

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

Zweigenkige Gelenkwelle Walterscheid WWE 2480-SD25 (2130Nm),

anstatt STD

VERTEILER: Sprühvorhang 6" - Prallkopfverteiler



CGKC 4500 V



15/55-17- AW



BKT FL630

15/55-17 AS



BKT FL693 Ridemax

19/45-17 AS



500/50-17 AW



500/50-17 FL648



500/50 R17 BKT FL693
425/55 R17 BKT FL693



550/60-22,5 ; ALLIANCE 328



560/45 – R22,5
560/60 – R22,5
600/50 – R22,5
620/40 – R22,5
650/50 – R22,5
650/55 – R26,5



CGKC 4500 V EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

Fassvolumen	4500 L
Fass: Durchmesser x Länge	1350 x 3000 mm
Spurweite des Achses	170 cm
Breite x Länge x Höhe	208-250 x 560 x 255 cm
Gewicht: leere Zisterne	1770 – 2.860 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 15/55-17" AW

ACHSE: 80 mm x 1700 mm; Bremsen 350 x 60, 8 Schrauben

BREMSEN: Feststellbremse – Handbremse
Hydraulikbremsen (ohne Regelung, ...)

FASS: Vakuum, Blechdicke 5 mm,
Vor der- und Hinterteil 5 mm, Abdeckung hinten Ø135 cm
PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger, Saugrohrhalter
links und rechts
Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø 60, Manometer, Vorbereitung für
Sprühvorhang, kpl. feuerverzinkt + passiviert,
Längshalter über die gesamte Fasslänge,
Möglichkeit der Achsverschiebung,
mögliche unterschiedliche Achsstützen
Ventil 2" unterhalb des Siphone zur Reinigung
Verschiedene Achsstützen 82, 200 mm möglich

PUMPE: KOMBINIERT ; Vakuum, Typ MEC 4000, max.
Durchfluss 4350 L/min + zentrifugal,
GARDA 6500, max. Durchfluss 2100 L/min.
Schutz vor Überdruck 1 1/2" an der Vakuumpumpe

SCHIEBER: 6" manueller Schieber mit Schnellkuppler –
hinten

6" hydraulischer Schieber - hinten

6" Schiebervorrichtung, vorne links und vorne
rechts

SAUGROHR:

6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt
und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte
Druckleitung 4" mit B-Kupplung – vorne rechts
Sprühkanone 3-4" ; 360 ° hydraulische Rotation
+ hydraulisch vertikalverstellbar

FAHRWERKAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung
mit V-Schleppstange,
Anhängervorrichtungshöhe 350-450 mm, Anhänger:
Ø 50 rotierend oder Ø 40 fix – homologiert,

Stützrad

GELENKWELLE: STD; W 400

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;
Manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30
Km/h) oder ALB-Regelung (bis 40 km/h), System für
Notbremsung (bei plötzlicher Trennung der Zisterne vom
Traktor), Heckkollisionsschutz,
Vorderreflektor, Seitenleuchten. Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung
STATT HYDRAULISCHER BREMSEN KÖNNEN

LUFTBREMSEN SEIN: 2- KREIS + REGULIERUNG mech. oder ALB

NACHRÜSTUNG:

RÄDER	Breite der Zisterne
15/55-17" AS-Traktorprofil	208 cm
19/45-17" AS-Traktorprofil	218 cm
500/50-17" AW	220 cm
500/50-17" BKT FL648 – Forstprofil	220 cm
425/55- R17" BKT FL693 Ridemax	212 cm
500/50- R17" BKT FL693 Ridemax	220 cm
550/60 – 22,5" Alliance 328 (Achse 80 x 1800-8)	235 cm
560/45 – R22,5" BKT FL630 (Achse 80x1800-8)	235 cm
560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950-8)	250 cm
(geschweißte Achse 100; L= 1950 mm)	
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950-8)	256 cm
(geschweißte Achse 100; L= 2050 mm)	
620/40 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950-8)	258 cm
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 90x1950-10)	261 cm
(geschweißte Achse 100; L= 2100 mm)	
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 100x2050-10)	271 cm
(geschweißte Achse 100 ; L= 2100 mm)	

ACHSE mit BREMSE:

80 x 1800 (350x60) – 8 Schrauben

90 x 1950 (350x90) – 8 Schrauben

100 x 1950 (400x80) – 10 Schrauben

100 x 2050 (400x80) – 10 Schrauben

reduziert – geschweißte Achse 100 (400x80) L=? (2x beladen; h= -200)

Achsfederung (für Achse 80 oder 90)

BREMSEN

Stärkere Bremsen für Achse 100; 406x120, anstatt 400x80

Luft 2- Kreislauf für Achse 80 und 90

Luft 2- Kreislauf für Achse 100 und geschweißte Achse

automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (bis 40 km/h)

manuelle Regelung der Luftbremsen

automatische Regelung der Luftbremsen – ALB

größerer Tank (30 -40 L) der Luftbremsen, größere Bremszylinder Typ 20-24

FASS:

Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)

pneumatischer Unterzug

Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)

Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung

Zusätzliche Abdeckung Ø 600 zur Reinigung (links oder rechts)

Seitenabdeckung Ø 600, anstatt Abdeckung hinten Abdeckung Ø 1350

Niveaurohr Ø 100

Leiter

Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung

Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

PUMPE:

Vakuum Pumpe MEC 5000 (Luftstrom 6.150 L/min), anstatt MEC 4000

Vakuum Pumpe MEC 6500 (Luftstrom 7.000 L/min), anstatt MEC 4000

Größeres Druckventil 2"

Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher 6" Schieber

Hydraulikschieber 6", anstatt manuellen

zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege

industrieller (Centrium) Schieber, anstatt STD

Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber

SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"

Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"

ohne Saugrohr

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

ANHÄNGER: K80 , 3t

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300



CGKC 5300 V



500/50-17 AW 500/50-17 FL648 500/50 R17 BKT FL693
425/55 R17 BKT FL693



550-60-22,5 ALLIANCE 328



560/45- R22,5
560/60 – R22,5
600/55 – R22,5
620/40 – R22,5
650/50 – R22,5
600/55 - R26,5
650/55 – R26,5



CGKC 5300 V EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

FASSVOLUMEN	5300 L
Fass: Durchmesser x Länge	1350 x 3500 mm
Spurweite des Achses	170 cm
Breite x Länge x Höhe	220-265 x 610 x 260 cm
Gewicht: leere Zisterne	1890 – 3.240 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 500/50 - 17" AW (8L)

ACHSE: 80 mm x 1700 mm; Bremsen 350 x 60, 8

Schrauben

BREMSEN: Feststellbremse - Handbremse

Hydraulikbremsen

FASS: Vakuum, Blechdicke 5 mm,
Kpl feuerverzinkt und passiviert
Abdeckung hinten Ø135 cm,
Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Luftrohre

Halter für Saugrohre links und rechts,
PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger
Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø60 mm, Manometer,
Vorbereitung für Sprühvorhang,
Längshalter über die gesamte Fasslänge,
Möglichkeit der Achsverschiebung,
Verschiedene Achsstützen 82, 200 mm möglich
Halter für verschiedene Einleger
Ventil 2" unterhalb des Siphons zur Reinigung

PUMPE: KOMBINIERT ; Vakuum, Typ MEC 5000, max.
Durchfluss 6150 L/min + zentrifugal,
GARDA 6500, max. Durchfluss 2100 L/min.

Schutz vor Überdruck 1 1/2" - an der Vakuumpumpe

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten +
Schnellrohranschluss
6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts,
unten unter dem Fass

SAUGROHR:
6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt
und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte
Druckleitung 4" mit B-Kupplung – vorne rechts
Sprühkanone 3-4" ; 360 ° hydraulische Rotation
+ hydraulisch vertikalverstellbar

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung
mit V-Schleppstange,
Anhängervorrichtungshöhe 400-500 mm, Anhänger:
rotierend Ø 50 oder fix Ø 40
Stützrad

GELENKWELLE: Walterscheid W 400

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;

manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h)
oder ALB-Regelung (bis 40 km/h),

Notbremssystem -

(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),

hinterer Kollisionsschutz, Vorderreflektor

Seitenmarkierungsleuchten, Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER	Breite der Zisterne
500/50-17" BKT FL648 – Forstprofil	220 cm
425/55- R17" BKT FL693 Ridemax	212 cm
500/50- R17" BKT FL693 Ridemax	220 cm
550/60 – R22,5" Alliance 328	(Achse 80 x 1800-8) 235 cm
560/45 – R22,5" BKT FL630	(Achse 80x1800-8) 235 cm
560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	(Achse 90x1950-8) 250 cm
(geschweißte Achse 100; L= 1950 mm)	
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	(Achse 90x1950-8) 256 cm
(geschweißte Achse 100; L= 2050 mm)	
620/40 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	(Achse 90x1950-8) 258 cm
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax	(Achse 90x1950-10) 261 cm
(geschweißte Achse 100; L= 2100 mm)	
600/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	(Achse 130x2050-10) 266 cm
(geschweißte Achse 130; L= 2100 mm)	
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax	(Achse 130x2050-10) 271 cm
(geschweißte Achse 130; L= 2100 mm)	

ACHSE mit BREMSE:

80 x 1800 (350x60) – 8 Schrauben
90 x 1950 (350x90) – 8 Schrauben
100 x 1950 (400x80) – 10 Schrauben
130 x 2050 (406x120) – 10 Schrauben
reduziert – geschweißte Achse 100 x 100 L=? (2x beladen; h= -200)
reduziert – geschweißte Achse 130 x 130 L=? (2x beladen; h= -260)
Achsfederung (für Achse 80 oder 90)

BREMSEN

Stärkere Bremsen für Achse 100; 406x120, anstatt 400x80
Luft 2- Kreislauf für Achse 80 und 90
Luft 2- Kreislauf für Achse 100, 130 und geschweißte Achse
automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (bis 40 km/h)
manuelle Regelung der Luftbremsen
automatische Regelung der Luftbremsen – ALB
größerer Tank (30 -40 L) der Luftbremsen, größere Bremszylinder Typ 20-24

FASS:

Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)

Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)
Pneumatischer Unterzug
Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)
Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung
Zusätzliche Abdeckung Ø 600 zur Reinigung (links oder rechts)

Seitenabdeckung Ø 600, anstatt Abdeckung hinten Abdeckung Ø 1350
Niveaurohr Ø 100
Leiter

Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung
Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

PUMPE:

MEC 6500 (Luftstrom 7.000 L/min), anstatt MEC 5000
MEC 8000 (Luftstrom 7.100 L/min), anstatt MEC 5000
Größeres Druckventil 2"

Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"
zusätzlicher 6" Schieber

Hydraulikschieber 6", anstatt manuellen
zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege
industrieller (Centrum) Schieber, anstatt STD
Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber
SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"
Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"
ohne Saugrohr

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

ANHÄNGER: K80 , 3t

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300



CGKC 6000 V



550/60 – R22,5 ; ALLIANCE 328



BKT FL630



BKT FL693 Ridemax



560/45 – R22,5

560/60 – R22,5

600/55 – R22,5

650/50 – R22,5

650/55 – R26,5

600/55 – R26,5

710/50 – R26,5

CGKC 6000 V EU-Typgenehmigung

GRUNDLEGENDE DATEN:

FASSVOLUMEN	6000 L
FASS: DURCHMESSER X LÄNGE	1350 X 4000 MM
Spurweite des Achses	180 cm
Breite x Länge x Höhe	235-286 x 660 x 270 cm
Gewicht: leere Zisterne	2360 – 3.240 kg

STANDARDAUSRÜSTUNG:

RÄDER: 550/60 – 22,5" – Alliance 328 – 8 Schrauben

ACHSE: 90 mm x 1800 mm; Bremsen 350 x 60, 8 Schrauben

BREMSEN: Feststellbremse – Handbremse + Hydraulikbremsen

FASS: Vakuum, Blechdicke 5 mm, Kpl feuerverzinkt und passiviert

ABDECKUNG HINTEN Ø135 CM,
Halter für el. Kabel, Hydraulik- oder Lufröhre
Halter für Saugrohre links und rechts,
PVC-Fenster vorne und hinten, Anzeiger
Vakuum-Sicherheitsventil 1 1/2",
Siphon-Reiniger Ø60 mm, Manometer,
Vorbereitung für Sprühvorhang,
Längshalter über die gesamte Fasslänge,
Möglichkeit der Achsverschiebung,
Verschiedene Achsstützen 82, 200 mm möglich
Halter für verschiedene Einleger
Ventil 2" unterhalb des Siphone zur Reinigung

PUMPE: KOMBINIERT ; Vakuum, Typ MEC 6500, max. Durchfluss 7000 L/min + zentrifugal, GARDA 6500, max. Durchfluss 2100 L/min. Schutz vor Überdruck 1 1/2" - an der Vakuumpumpe

SCHIEBER: 6" manueller Schieber – hinten + Schnellrohranschluss
6" hydraulischer Schieber - hinten
6" Schiebervorrichtung, vorne links und rechts,
Schutz vor Überdruck 1 1/2" - an der Vakuumpumpe unten unter dem Fass

SAUGROHR:
6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1 x 2 m PVC)

VERTEILER: 6" Diffusor mit Abstoßplatte
Druckleitung 4" mit B-Kupplung – vorne rechts

Sprühkanone 3-4" ; 360 ° hydraulische Rotation
+ hydraulisch vertikalverstellbar

FAHRWERKSAUSSTATTUNG: Untere Anhängervorrichtung mit V-Schleppstange, Anhängervorrichtungshöhe 450-550 mm, Anhänger: rotierend Ø 50 oder fix Ø 40
Stützrad

GELENKWELLE: Walterscheid W 400

LEUCHTEN: KPL Rücklichter; LED

ZISTERNE FÜR EU-TYPGENEHMIGUNG AUSGERÜSTET

STD-Ausrüstung + ;
manuelle Regelung der Hydraulikbremsen (bis 30 km/h) oder ALB-Regelung (bis 40 km/h),
Notbremssystem -
(beim plötzlichen Trennen der Zisterne vom Traktor),
hinterer Kollisionsschutz,
Vorderreflektor, Seitenmarkierungsleuchten.
Schild und Kennzeichenschildbeleuchtung

NACHRÜSTUNG:

RÄDER	Breite der Zisterne
560/45 – R22,5" BKT FL630	235 cm
560/60 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950)	250 cm
600/50 – R22,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 90x1950) (geschweißte Achse 100 , L= 2050 mm)	256 cm
650/50 – R22,5" BKT FL693 Ridemax (Achse 100x1950)265 cm (geschweißte Achse 100, L= 2100 mm)	
600/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2050	266 cm
650/55 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2050) (geschweißte Achse 130, L= 2100 mm)	270 cm
710/50 – R26,5" BKT FL630 oder FL693 Ridemax (Achse 130x2150) (geschweißte Achse 130, L= 2200 mm)	286 cm

ACHSE mit BREMSE:

90 x 1950 (350x90) – 8 Schrauben
100 x 1950 (400x80) – 10 Schrauben
130 x 2050 (406x120) – 10 Schrauben
130 x 2150 (406x120) – 10 Schrauben
reduziert – geschweißte Achse 100 x 100 L=? (2x beladen; h= -200)
reduziert – geschweißte Achse TA 130 x 130 (406x140) L=? (2x beladen; h= -260)
Achsfederung (für Achse 90 oder 100)

BREMSEN

Stärkere Bremsen für Achse 100; 406x120, anstatt 400x80
Luft 2- Kreislauf für Achse 90
Luft 2- Kreislauf für Achse 100, 130 und geschweißte Achse
automatische Regelung der Hydraulikbremsen – ALB (bis 40 km/h)
manuelle Regelung der Luftbremsen
automatische Regelung der Luftbremsen – ALB
größerer Tank (30 - 40 L) der Luftbremsen, größere Bremszylinder Typ 20-24

FASS:

zusätzliche Kammer im Fass (vorgefertigt mit Segmenten)
Ausschnitte im Fass wegen größeren Rädern (innere und äußere Kotflügel)
pneumatischer Unterzug

Bergausbringung (hinten 2x hydraulischer Schieber)
Öffnung auf der Fassoberseite Ø 300 mit Abdeckung
Zusätzliche Abdeckung Ø 600 zur Reinigung (links oder rechts)
Seitenabdeckung Ø 600, anstatt Abdeckung hinten Abdeckung Ø 1350
Niveaurohr Ø 100
Leiter
Hydraulische Fassfederung – der Schleppstange / Neigungsverstellung
Zusätzlicher Flansch zur Schiebermontage,... + Blende

PUMPE: MEC 11000 (11.350 L / min)
MEC 8000, instead MEC 6500
Größeres Druckventil 2" an der Pumpe

Schalldämpfer / Ölfänger für MEC-Pumpe

SCHIEBER: Schnellanschluss des Saugrohrs für Schieber 6"

zusätzlicher 6" Schieber

Hydraulikschieber 6", anstatt manuellen
zwei-Wege-Hydraulikschieber, anstatt Ein-Wege
industrieller (Centrum) Schieber, anstatt STD
Schnellanschluss Prillinger für Industrieschieber
SAUGROHR: zusätzliches 1 m PVC-Saugrohr 6"
Kupplungssatz A+B zum Anschluss von PVC-Saugrohren 6"
ohne Saugrohr

VERTEILER: Sprühvorhang - Prallkopfverteiler

ANHÄNGER: K80 , 3t

Stärkerer Fuß mit doppelter Übertragung

GELENKWELLE: zweigelenkig WWE 2480-SD25, anstatt W 300



Gülleeinleger CD 250 / 300 für Landwirte



Kombikreisegge; Flüssigdüngerinjektion + minimale Bodenbearbeitung + Sämaschine

Preis mit STD-Ausstattung und 4-Punkt-Anschluss an die Zisterne:

Preis mit einer zusätzlich installierten AVP-Sämaschine:

Arbeitsbreite	250 / 300 cm
Anzahl der Rohre für das Einspritzung von Güll	20 / 24
Rohrdurchmesser	50 mm
Auslassrohr (Überdruck) von der Zisterne zum DosiMat - Vogelsang-Schneidkopf	Ø 6" (150 mm)
Erforderlicher min. Ölfluss für den Schneidkopf	50 l/min
KPL 4-Punkt-Spannsystem – Schneller Anschluss an Creina-Zisternen von CVC 8000 V bis CVC 18000 VT	3. Kat.
Durchmesser der Rundeggescheiben	560 mm
Anzahl der Rundeggescheiben	20 / 24
Zur Verfügung stehen 3 Richtrollentypen: V- , Rohr- oder Scheibenrolle	
Hydraulisch – Feinbearbeitungstiefeneinstellung	
Tiefe der Bodenbearbeitung	5-15 cm
Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	10-15 km/h
Erforderliche Traktorleistung (bei Tandemzisterne CVC 10.000)	min 170 KM
Der Einleger verfügt über eine KPL-Signalisierung: LED-Leuchten	
Sämaschine – pneumatisch; Marke AVP, Typ MDP 100	(Nachrüstung)
Gesamtgewicht	1690 / 1770 kg

Die Maschine ist kpl. feuerverzinkt und passiviert



Emissionsarme Sprühsysteme

S-LINE

- Arbeitsbreite; 7,5 m – 12 m
- Druck der Schar (Rohr) auf die Unterlage bis 12 kg

- leichte und robuste Konstruktion

- für Anwender bis 1000 m³ Gülle / Jahr (Beispiel; 8000 L Zisterne = 125

Fahrten/Jahr)

- Schneidkopfmodell OPTI CUT **PROFI** : -

Hydromotor ; 1 Paar Hydraulikkupplungen erforderlich – Anschluss direkt an den Traktor – erforderlicher Ölfluss min. 60 L/min

- *der Satz wird KPL mit 1 Paar Hyd.-Kupplungen hydraulisch betrieben: Absenken, Druck auf den Boden, Heben, Klappen und Sicherheitsverriegelung für den Transport*

MODELLE:




Technische Daten/Modell	S- Linie 7.5	S- Linie 9.0	S- Linie 10.5	S- Linie 12.1
Arbeitsbreite:	7,5 m	9 m	10.5 m	12 m
Anzahl der Verteilerrohre:	24 oder 30	30 oder 36	35 oder 42	40
Rohrdurchmesser:	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Anzahl der Schneidköpfe:	1	1	1	1
Öffnungs-/Schließzeit des Systems:	12 s/16 s	12 s/16 s	17 s/19 s	17 s / 19 s
Erforderlicher Öldurchfluss:	50 l / min	50 l / min	60 l / min	60 l / min
Sicherheitsklemmung des Systems:	manuell oder hydraulisch	manuell oder hydraulisch	manuell oder hydraulisch	manuell oder hydraulisch
Gewicht:	700 kg	750 kg	850 kg	1000 kg

PREISE: Abstand zwischen den Scharen – Rohren 25 cm

Version XS; mechanisch - automatische Nivellierung, Geländeanpassung:

Zusätzliches 3-Wege-Ventil 6"; zur Montage eines Sprühgerätes oder zum Staubsaugen;



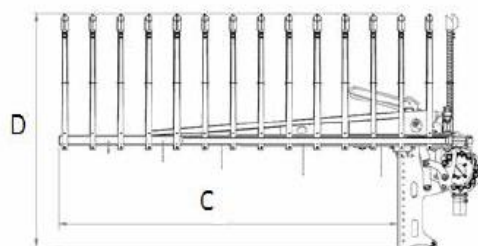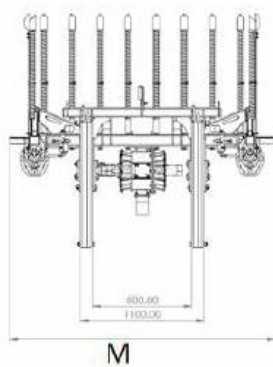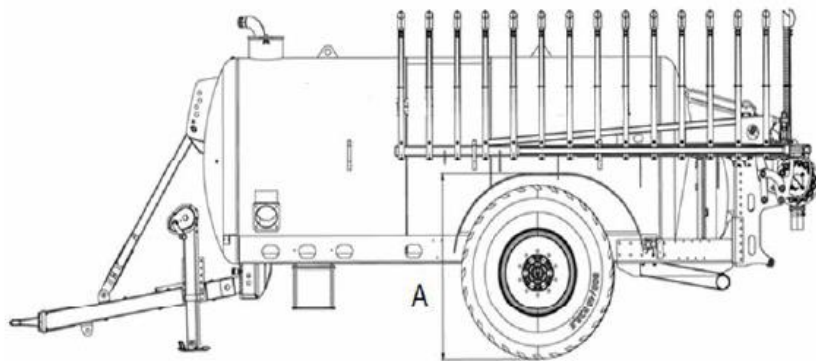

A [mm]	B [mm] Durchmesser der Güllezisterne		D [mm]	M [mm]
Bis 1450	1350 – 1500		1950	2260
Bis 1650	1500 – 1600		2060	2360
Bis 1650	1600 – 1800		2060	2560
Bis 1650	1800 – 2100		2060	2810
A [mm]	C [mm] S-Line 7.5	C [mm] S-Line 9.0	C[mm] S-Line 10.5	C [mm] S-Line 12.1
2260	2850	3520		
2360	2570	3270		
2560	2470	3170	3850	4550
2810	2345	3045	3795	4495



M-LINE

- Arbeitsbreite; 9 m – 12 m
- Druck der Schar (Rohr) auf die Unterlage bis 25 kg
- starke Konstruktion
- für Anwender bis 5000 m³ Gülle -/ Jahr (Beispiel: 10000 L Zisterne = 500 Fahrten/Jahr)
- Schneidkopfmodell OPTI CUT **PROFI** : - Hydromotor ; 1 Paar Hydraulikkupplungen erforderlich – Anschluss direkt an den Traktor erforderlicher Ölfluss min. 60
- Der Satz wird KPL mit 1 Paar Hyd.-Kupplungen hydraulisch betrieben: Absenken, Druck auf den Boden, Heben, Klappen und Sicherheitsverriegelung für den Transport

MODELLE:

Technische Daten/Modell	M- Linie 7.5	M- Linie 9	M- Linie 10.5	M- Linie 12
Arbeitsbreite:	7,5 m	9 m	10.5 m	12 m
Anzahl der Verteilerrohre:	24 oder 30	30 oder 36	35 oder 42	40
Rohrdurchmesser:	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Anzahl der Schneidköpfe:	1	1	1	1
Öffnungs-/Schließzeit des Systems:	12 s/16 s	12 s/16 s	17 s/19 s	17 s / 20 s
Erforderlicher Öldurchfluss:	50 l / min	50 l / min	60 l / min	60 l / min
Sicherheitsklemmung des Systems:	manuell oder hydraulisch	manuell oder hydraulisch	manuell oder hydraulisch	manuell oder hydraulisch
Gewicht:	700 kg	750 kg	850 kg	1000 kg

PREISE, Abstand zwischen den Scharen – Rohren ;

25 cm

25 cm




30 cm

Zusätzliches 3-Wege-Ventil 6"; zur Montage eines Sprühgerätes oder zum Staubsaugen;



Zusätzliches 3-Wege-Ventil 6"



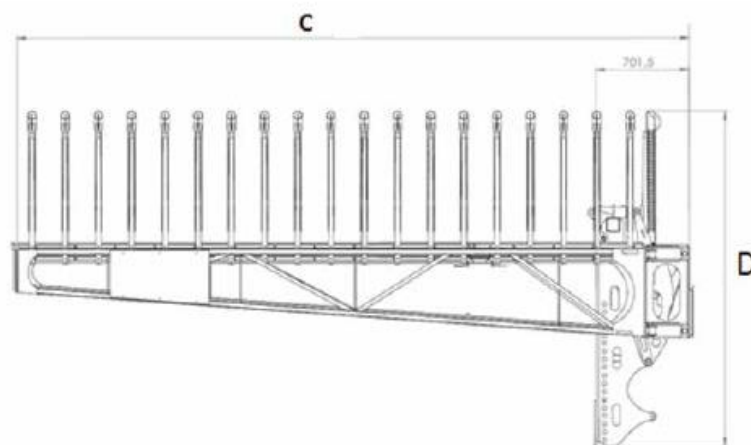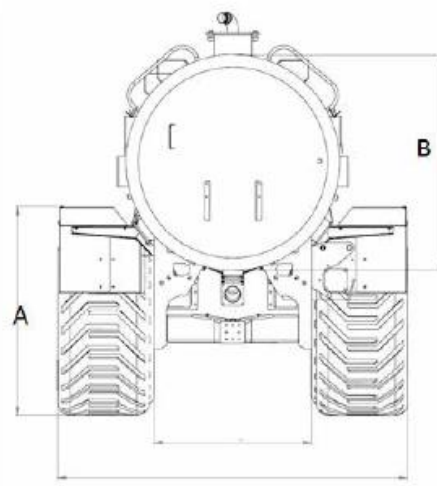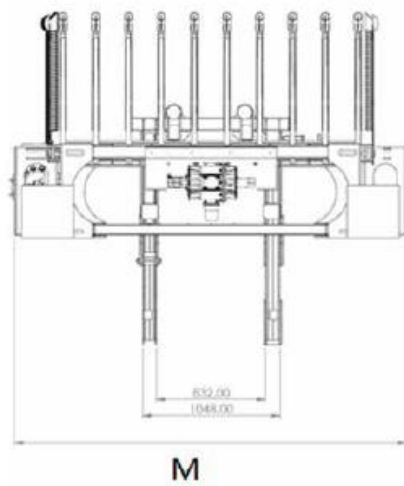

A [mm]	B [mm] Durchmesser der Güllezisterne	D [mm]	M [mm]
bis 1850	bis 1750	2490	2550
bis 1850	bis 2100	2490	2980

M [mm]	C [mm] M-Line 9.0	C[mm] M-Line 10.5	C[mm] M-Line 12.1
2550	3800	4550	5300
2980	3550	4300	5050

L-LINE

- Arbeitsbreite; 12 m – 18 m
- Druck der Schar (Rohr) auf die Unterlage bis 25 kg
- starke Konstruktion
- für Anwender bis 8000 m³ Gülle -/ Jahr (Beispiel: 14000 L Zisterne = 570 Fahrten/Jahr)
- **2 Schneidköpfe:** Modell OPTI CUT **PROFI** : - Hydromotor ; 1 Paar Hydraulikkupplungen erforderlich – Anschluss direkt an den Traktor erforderlicher Ölfluss min. 80 L/min.
- Der Satz wird KPL mit 1 Paar Hyd.-Kupplungen hydraulisch betrieben: Absenken, Druck auf den Boden, Heben, Klappen und Sicherheitsverriegelung für den Transport
- *Nivellierung*




Technische Daten/Modell	L-Linie 12.2	L- Linie 15.2	L- Linie 18.2
Arbeitsbreite:	12 m	15 m	18 m
Anzahl der Verteilerrohre:	48 oder 40	50 oder 60	60 oder 72
Rohrdurchmesser:	38 mm	38 mm	38 mm
Anzahl der Schneidköpfe:	2	2	2
Öffnungs-/Schließzeit des Systems:	18 s/22 s	20 s / 25 s	25 s/30 s
Erforderlicher Öldurchfluss:	80 l/min	80 l/min	80 l/ min
Sicherheitsklemmung des Systems:	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Gewicht:	1250 kg	1300 kg	1400 kg

PREISE ; Abstände zwischen Scharen, Rohren; 25 cm

*Zusätzliches 3-Wege-Ventil 6"; zur Montage eines Sprühgerätes oder zum Staubsaugen;
Für tanker mit Rader R 30,5";*



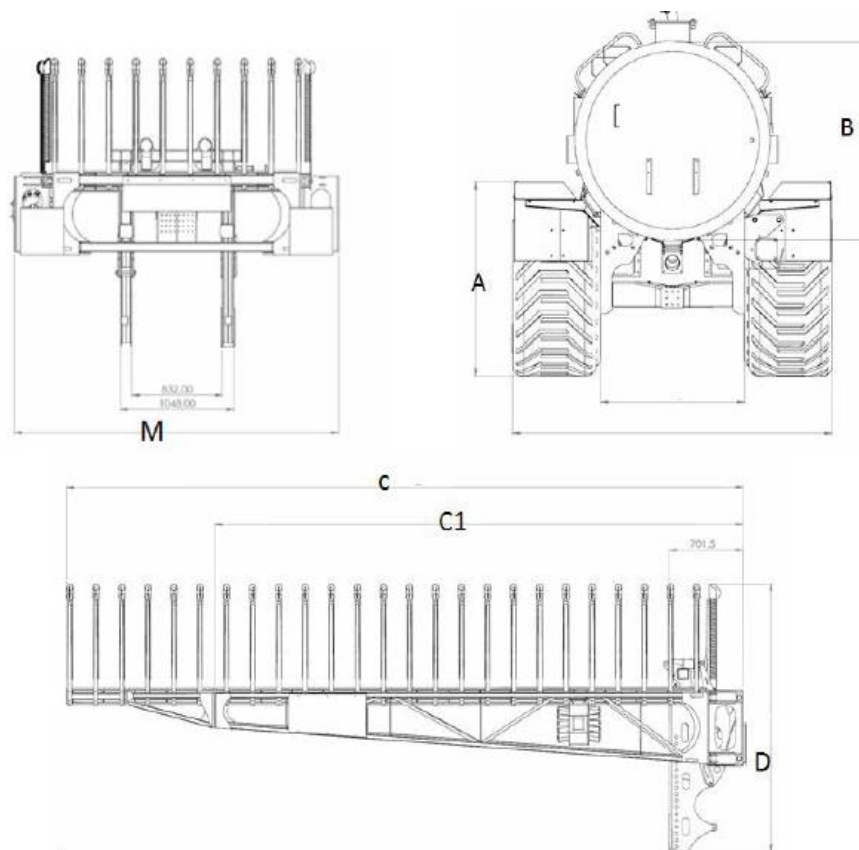

A [mm]	B [mm] Durchmesser der Güllezisterne	D [mm]	M [mm]
Bis 1700	Bis 1750	2490	2550
Bis 1700	Bis 2100	2490	2980
Reifen bis 2100 30,5"	Bis 1750	2710	2550
Reifen bis 2100 30,5"	Bis 2100	2710	2980

M [mm]	C[mm] L-Line 12.2	C [mm] L-Line 15.2	C1 [mm]	C [mm] L-Line 18.2	C1 [mm]
2550	4830	6250	4830	7750	6250
2980	5060	6480	5060	7980	6480
Reifen 2550 30,5"	4830	6250	4830	7750	6250
Reifen 2980 30,5"	5060	6480	5060	7980	6480



STYLO

- Arbeitsbreite; 6, 7,5 und 9 m
- Druck des Schar (Rohr) auf die Unterlage: bis zu 10 kg
- einfacher Anschluss an die Zisterne; 4-Punkt-Klemmung; untere hydraulische Hubarme mit automatischer Anschlusskupplung 2. Kat. + obere Klemmung über Toplinks. 2 Hyd.-Kupplungen sind erforderlich.

Besonders geeignet für CVC 4500, 5300, 6000 V Zisternen

- leichte robuste Konstruktion
- für Anwender bis 5000 m³ Gülle / Jahr (Beispiel; 6000 L Zisterne = bis zu 800 Fahrten/Jahr)
- exzellente Lösung für kleinere und ältere Zisternen
- auch für hügeliges Gelände geeignet



- Schneidkopfmodell OPTI CUT PROFI: Hydromotor, 1 Paar Hyd.-Kupplungen erforderlich – Anschluss direkt an den Traktor – erforderlicher Ölfluss min. 50 L/min
- Der Satz wird KPL mit 1 Paar Hyd.-Kupplungen hydraulisch betrieben: Senken, Heben und Klappen
- Die Hinterarme werden bei größeren Modellen manuell oder automatisch geklappt

MODELLE:

Technische Daten/Modell	6.0	7.5	9.0
Arbeitsbreite:	6 m	7.5 m	9 m
Anzahl der Verteilerrohre:	24 oder 30	24 oder 30	24 oder 30
Rohrdurchmesser:	38 mm	30 mm	38 mm
Anzahl der Schneidköpfe:	1	1	1
Öffnungs-/Schließzeit des Systems:	12 s/16 s	12s/16 s	17 s/19 s
Erforderlicher Öldurchfluss:	50 L / min	50 l / min	50 l / min
Sicherheitsklemmung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
des Systems:	580 kg	650 kg	780 kg

Abstand zwischen den Scharen – Rohren: 25 cm PREISE

Automatisches Einklappen der hinteren Arme am Set, maximale Höhe; für type 7,5 m;





